


Un WC, Baño, Cocina...Donde usted quiera

SANICONDENS CLIM Mini

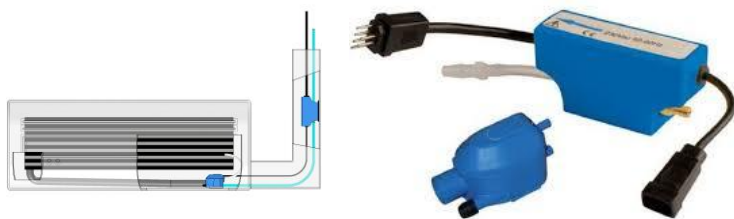

6 m ↑

BOMBA PARA CONDENSADO

SANICONDENS® Clim Mini es una bomba de pistón para **climatizadores de hasta 10 kW**. Permite evacuar las aguas generadas por un aparato de aire acondicionado hacia el desagüe más cercano.

Las **medidas reducidas** del bloque de detección (75 x 36 x 38 mm) le permite colocarse directamente dentro de la bandeja del split para hacerse lo más discreto posible. El bloque de la bomba ha sido miniaturizado con un tamaño de solo 86 x 29 x 48 mm. El bloque-bomba se puede así ocultar dentro de una canaleta o directamente en un falso techo.

Tiene un funcionamiento muy sencillo: los condensados entran por gravedad en el bloque de detección del **SANICONDENS® Clim Mini**. Este bloque dispone de una boya que, al entrar los condensados, sube y entonces manda una señal al bloque-bomba para que se ponga en funcionamiento. El bloque bomba aspira los condensados, la boya de detección vuelve a bajar y luego se para el motor. **SANICONDENS® Clim Mini** está listo para un nuevo ciclo.

Tiene un **nivel sonoro de funcionamiento muy bajo**, de tan solo 21 dB(A).

Para la tranquilidad del usuario, la bomba está **pre-cableada para poder conectar un sistema de alarma** visual y/o sonoro. También se puede montar un circuito para que la alarma pare la máquina de aire acondicionado en caso de avería.

3. Características técnicas

Nivel sonoro a 1 metro	23 dB(A)
Caudal máx.	15 l/h
Propulsión máx.	14 m
Propulsión máx. recomendada	6 m
Aspiración máx.	2 m
Tensión de alimentación	220-240V-50Hz
Potencia	22 W
Protección térmica	Se dispara a 70°C y se reinicia automáticamente
Temperatura máxima del agua	35°C

