

SANIFOS[®] 1300

Estaciones de bombeo a enterrar
2 bombas



Panel de Control



Alarma por cable



Láminas de trituración ProX K2



Propulsor Vortex KV V6

BIM Disponible

Alcantarillado
baños, cocina, lavandería

17 m
↑

VENTAJAS


- Disponible en 3 versiones diferentes: trituradora monofásica, vortex monofásica o vortex trifásica.
- La estación se entrega con un kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno.
- Según la versión elegida pueden alcanzar un caudal máximo de 27 m³/h.

APLICACIONES

- Bombeo de aguas residuales para múltiples hogares, establecimientos comerciales e industrias.
- Para instalaciones en zonas exteriores

CARACTERISTICAS

- Depósito de Polietileno con diseño anti sedimentación
- Fácil instalación: sistema hidráulico premontado
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente (máx. 5 min)
- Guías de acero inoxidable para facilitar el mantenimiento
- Varias zonas de perforación
- Sistema de activación: flotador o radar
- 2 válvulas anti-retorno y 2 llaves de corte
- Tubo de entrada DN 160
- Tubo de descarga DN 63
- Profundidad del tubo de descarga: 870 mm (o 1270 mm con extensión)
- Cuadro de control SMART

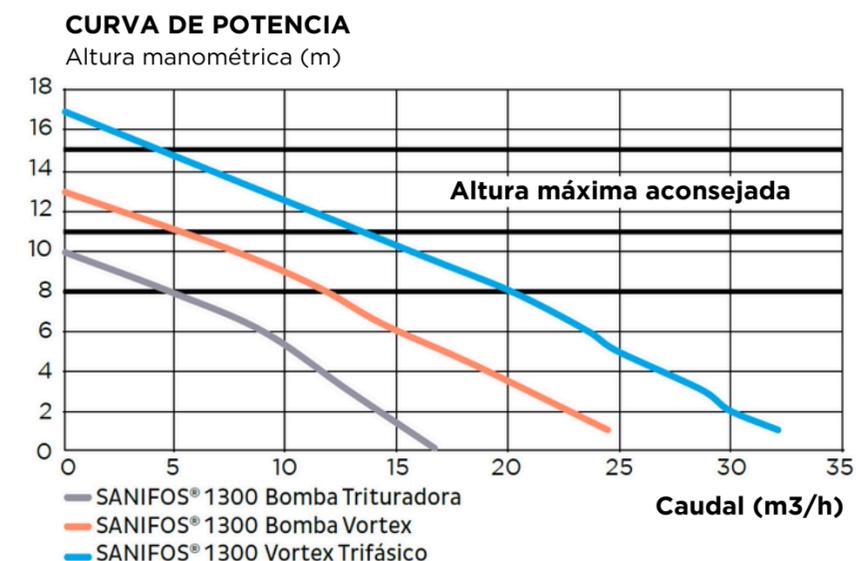

REFERENCIA	DEPOSITO (L)	SISTEMA	TENSIÓN (V)	FRECUENCIA (HZ)	POTENCIA (W)	CORRIENTE MAX (A)	REVOLUCION POR MINUTO / RPM	CAUDAL MAXIMO (M3/H)	ALTURA MAXIMA (M)	PANEL DE CONTROL	ALARMA
SANIFOS 1300 2GR SP S	1300	Bomba Trituradora	220/230	50/60	2x1500	2x6	2800	16	14	Smart	Externo
SANIFOS 1300 2VX SP S		Bomba Vortex	400					25	13		
SANIFOS 1300 2VX SP T					2x2800	2x7		33	17		

ACCESORIOS

> LLAVE DE CORTE GUILLOTINA

Para facilitar las operaciones de mantenimiento, las llaves de corte se deben instalar en el tubo de entrada, así como como en el tubo de evacuación.

Llave de corte para tubería



Para tubo DN 110 mm



Para tubo DN 50 mm

> EXTENSORES

Para aumentar la profundidad de llegada de las aguas residuales al interior de las estaciones SANIFOS[®], los extensores están disponibles como accesorios. Tienen el mismo diámetro que el depósito y no son apilables.

Extensor para SANIFOS[®] 1300



Extensor para
SANIFOS[®] 1300 de 40
cm profundidad
entrada: 2,01m

> FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Neutraliza olores





Impulsando Soluciones de Bombeo

SANIFOS[®]

Una solución para cada proyecto

www.sfachile.cl

tel: +56 9 5662 4404 • E-mail: contacto@sfachile.cl

 /sfachile