

# SANIFOS<sup>®</sup> 610

Estacion de bombeo a enterrar  
2 bombas



Panel de Control



Alarma por cable



Cuchillas ProX K2



Turbina Vortex KV V6

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**  
baños, cocina, lavandería

14 m  
↑

### VENTAJAS

- Fácil instalación: sistema hidráulico premontado
- 4 zonas de perforación
- 5 versiones disponibles: una o dos bombas, monofásicas o trifásicas
- Cuadro de control Smart para los modelos con 2 bombas


### APLICACIONES

- Bombeo de aguas residuales para casas unifamiliares, establecimientos comerciales, pequeños condominios o pequeños edificios plurifamiliares.

### CARACTERISTICAS


- Depósito de Polietileno
- 2 tipos de bombas: cuchilla de dilaceración o turbina vortex
- Funcionamiento automático de una bomba o las 2 en paralelo
- Válvulas de anti-retorno y llaves de paso
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente
- Sistema de activación: flotador
- 2 juntas (DN50 y DN100)
- Cuadro de control SMART

### CURVA DE POTENCIA

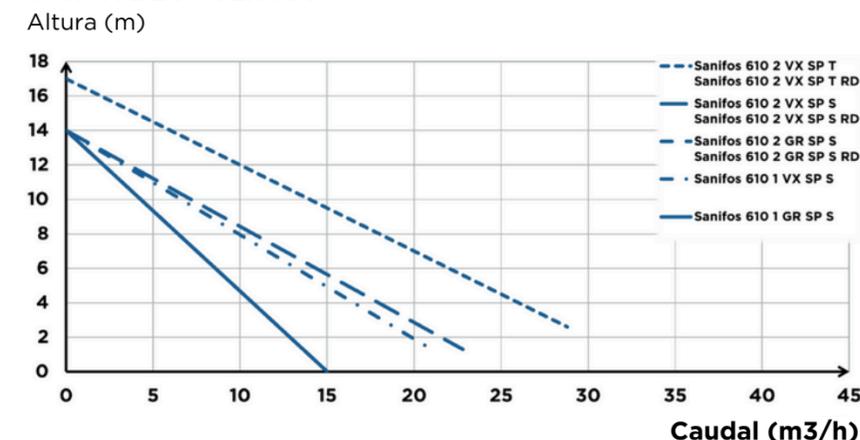

| REFERENCIA                   | DEPOSITO (L) | BOMBAS   | SISTEMA                  | TENSIÓN (V)    | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA (W)  | REVOLUCION POR MINUTO / RPM | CAUDAL MAXIMO (M3/H) | ALTURA MAXIMA (M) | DIAMETRO EXT. ENTRADA | DIAMETRO EXT. SALIDA | PANEL DE CONTROL | ALARMA         |
|------------------------------|--------------|----------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| <b>SANIFOS 610 1 GR SP S</b> | <b>610</b>   | <b>1</b> | <b>Bomba Trituradora</b> | <b>220/230</b> | <b>50/60</b>    | <b>1500</b>   | <b>2800</b>                 | <b>15</b>            | <b>14</b>         | <b>50, 100 mm</b>     | <b>50 mm</b>         | <b>Smart</b>     | <b>Externo</b> |
| <b>SANIFOS 610 1 VX SP S</b> |              |          | <b>Bomba Vortex</b>      |                |                 | <b>1500</b>   |                             | <b>21</b>            | <b>14</b>         |                       | <b>63 mm</b>         |                  |                |
| <b>SANIFOS 610 2 GR SP S</b> |              | <b>2</b> | <b>Bomba Trituradora</b> |                |                 | <b>2x1500</b> |                             | <b>15</b>            | <b>14</b>         |                       | <b>50 mm</b>         |                  |                |
| <b>SANIFOS 610 2 VX SP S</b> |              |          | <b>Bomba Vortex</b>      |                |                 | <b>2x1500</b> |                             | <b>23</b>            | <b>14</b>         |                       | <b>63 mm</b>         |                  |                |
| <b>SANIFOS 610 2 VX SP T</b> |              |          | <b>Bomba Vortex</b>      | <b>2x2800</b>  |                 | <b>29</b>     |                             | <b>17</b>            | <b>63 mm</b>      |                       |                      |                  |                |
|                              |              |          |                          | <b>400</b>     |                 |               | <b>2900</b>                 |                      |                   |                       |                      |                  |                |

### DIMENSIONES

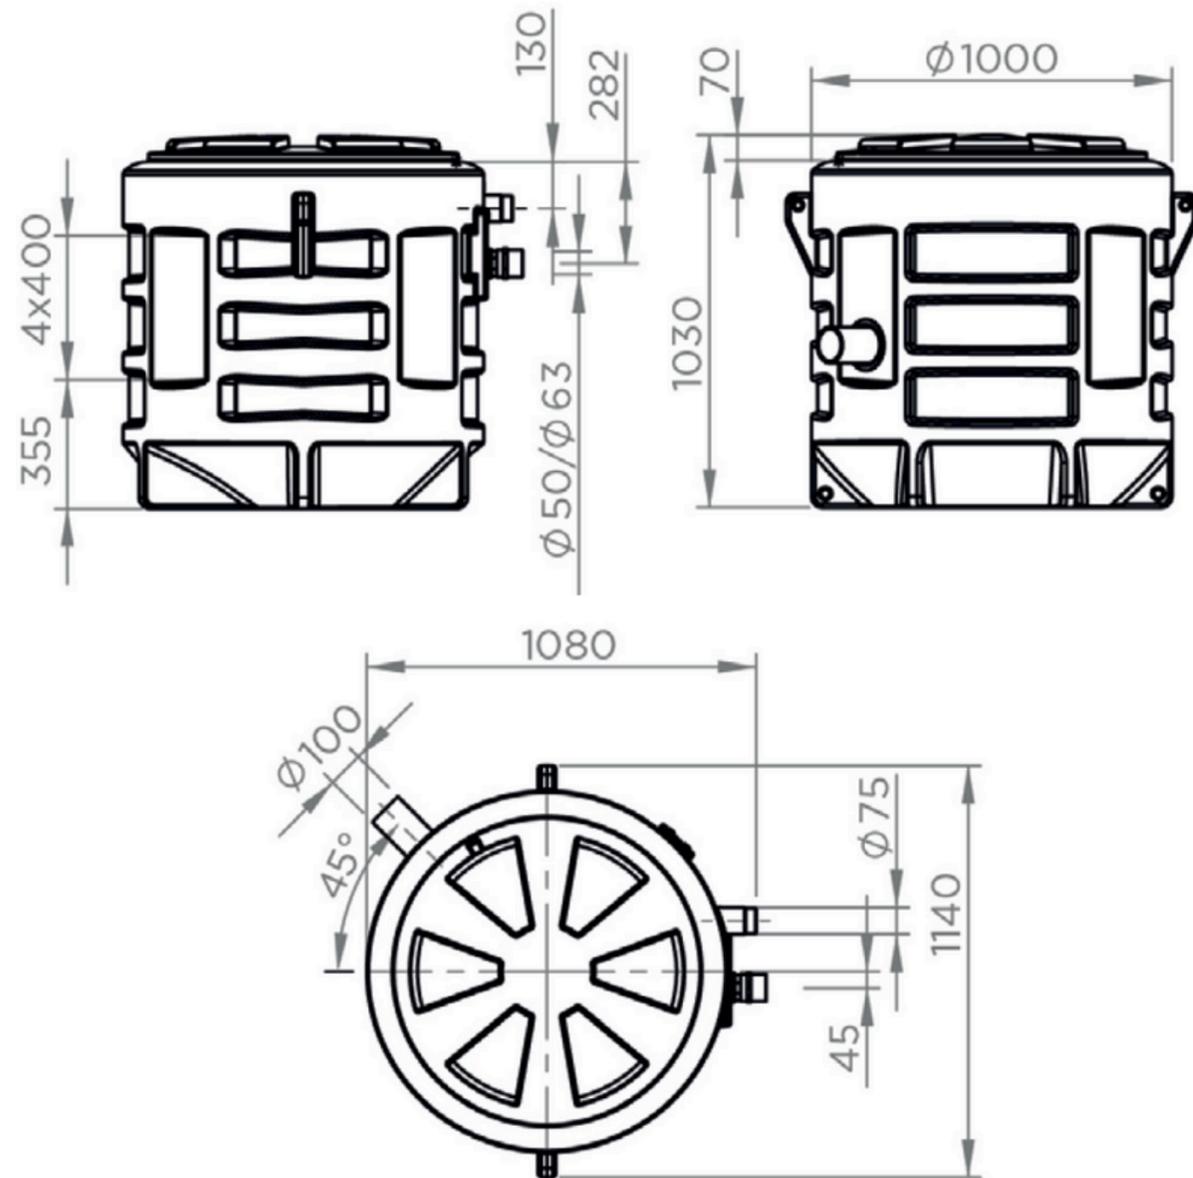

### CONEXIONES



- Diámetro ext. de entrada: 50, 100mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50mm (GR), 63mm (VX)
- ↔ Diámetro ext. de ventilación: 75mm



Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANIFOS<sup>®</sup>

Una solución para cada proyecto

**[www.sfachile.cl](http://www.sfachile.cl)**

tel: +56 9 5662 4404 • E-mail: [contacto@sfachile.cl](mailto:contacto@sfachile.cl)

 /sfachile