

# Saniswift pro

9 m  
70 m




## VENTAJAS DEL PRODUCTO


La bomba **Saniswift** ha sido diseñada para evacuar las aguas grises, se puede usar en entornos tanto comerciales como residenciales, lavanderías, duchas colectivas y lavaplatos por su formato compacto y robusto. Tiene una gran variedad de aplicaciones ya que acepta aguas hasta 90°C. Puede elevar hasta 9 m y sus 3 entradas permiten satisfacer todas sus necesidades.

## CONEXIONES

- Diámetro ext. de entrada: 40 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 32 mm
- ↔ Diámetro ext. de ventilación ext: 11 mm



## CURVA DE CAUDAL

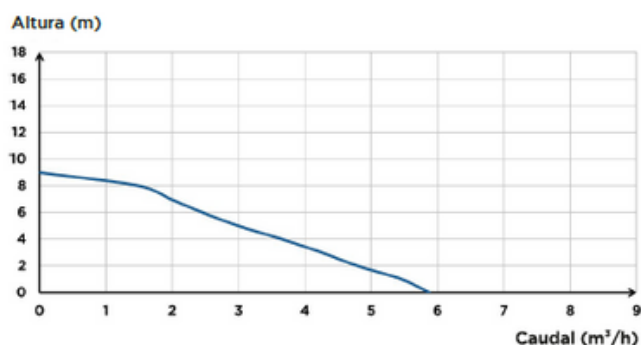

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Conexiones posibles                     | Lavaplatos, ducha, lavavajilla, lavadora.    |
| Diámetro de entradas ext.               | 40 mm                                        |
| HMT max                                 | 9                                            |
| Caudal máximo (m3/h)                    | 5,88                                         |
| Evacuación horizontal                   | hasta 70 m                                   |
| Diámetro de ext. De evacuación          | 32mm                                         |
| Diámetro de ext de ventilación ext.     | 11mm                                         |
| Volumen total (L)                       | 14,6                                         |
| Volumen útil (L)                        | 10,5                                         |
| Nivel ON/nivel OFF(mm)                  | 120/30                                       |
| Temperatura máxima del líquido bombeado | 90°                                          |
| Tipo de turbina                         | Acero inoxidable                             |
| Depositos                               | PE HD                                        |
| Cuerpo de motor                         | PA66 + 30% FV                                |
| Voltaje                                 | 220/240                                      |
| Frecuencia                              | 50/60Hz                                      |
| Potencia absorbida P1 (w)               | 610                                          |
| Indice de protección                    | IPX4                                         |
| Peso Bruto                              | 8,1kg                                        |
| Medidas con embalaje                    | Alto: 32 cm. / ancho: 31 cm. / largo: 31 cm. |

## MATERIAL SUMINISTRADO

Manguitos de conexión, conectores, abrazaderas, fijaciones al suelo incluidas.



## DIMENSIONES

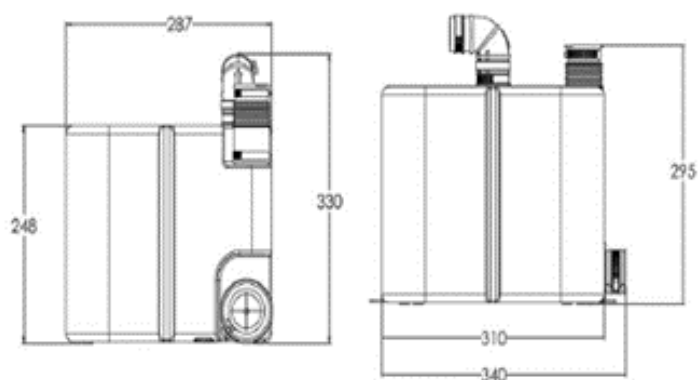

## RECOMENDACIONES

- En caso de estar conectado a un lavaplatos donde bota mucha grasa como cocina de restaurante, se recomienda utilizar una trampa de grasa. Ayudará al buen funcionamiento del **Saniswift** evitando que pase grasa al equipo.
- En caso de instalar una ducha o lava pelo el uso de filtro de pelo evitara posibles tapones en la tubería.

ACCESORIOS (OPCIONAL):



**Filtro de pelo**



**Trampa de grasa**

