

Sanisub Steel ^{7 m} ↑




VENTAJAS DEL PRODUCTO

SANISUB STEEL es un **kit de emergencia** en caso de **inundaciones**. Está diseñada para vaciar lugares inundados tal como subterráneos, bodegas, pozos, piletas, etc. de forma rápida y eficaz. Permite bombear y elevar agua ligeramente cargada hasta 7,5 m con una granulometría de 10 mm, con una temperatura máxima de 70 ° C. Este kit de emergencia incluye:

- Una caja de transporte (An. 60 x Al. 30 x Pr. 40 cm) con orificios de 8x8 mm, actúa al mismo tiempo como caja protectora.
- Una bomba de acero inoxidable con enfriamiento optimizado E-ZW 65 A con válvula antirretorno integrada, protección térmica, interruptor de flotador y soporte de montaje para fijar la bomba en la caja, cable de alimentación de 10 m y acoplamiento Storz C.
- Una manguera de evacuación 15 m con un resorte de protección contra "doblado" de la manguera.

CURVA DE CAUDAL

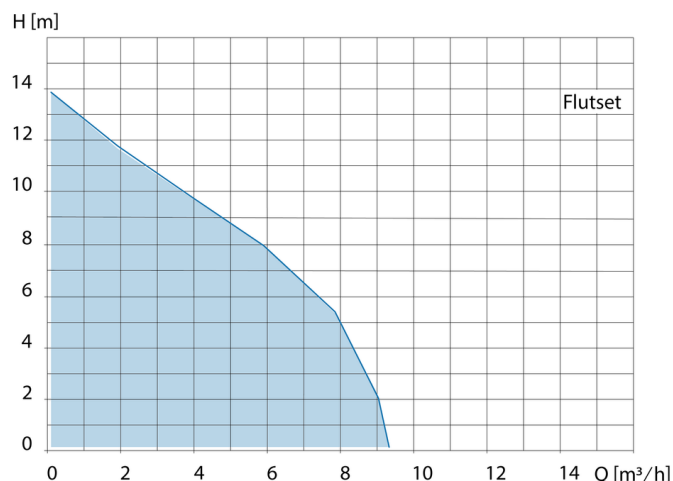

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tipo de partida	Flotador
Eje	Acero Inoxidable
Cuerpo de la bomba	EN-GJL-200
Cuerpo del motor	Acero Inoxidable
Tipo de turbina	Monocanal
Tensión (V)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia Input P1 (w)	450
Potencia output P2 (w)	250
RPM	2800
Clase eléctrica	1
Índice de Protección	IP 68
Profundidad de inmersión (m)	5
Cable de alimentación (m)	10
Altura máx. (m)	7,5
Caudal máx. (m³/h)	9
Diámetro de Salida	1"1/4
Granulometría	10
Temperatura max	70 °C
Peso (kg)	4,76

DIMENSIONES

