SFA CHILE®

Impulsando Soluciones de Bombeo



# SANICUBIC®

## Estaciones de bombeo al suelo

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1 WP

**Estación de elevación al suelo**
1 bomba





Panel de Control



Alarma por cable



Cuchillas ProX K2

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**13 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1WP
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Equipo compacto, listo para instalar
- Operación segura: suministrado con tablero de control
- Comando y bloque de alarmas sonoras y visuales
- Fácil instalación y mantenimiento, acceso directo y seguro para el motor y los sensores de nivel


## APLICACIONES

- Casas, locales comerciales
- Múltiples baños completos
- Cocinas y lavanderías

## CARACTERISTICAS

- Depósito de Polietileno
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente
- Diámetro del tubo de descarga DN 50
- Nivel de encendido/apagado de la bomba: 140/70 mm
- Alarma activada al alcanzar 210 mm.

## CURVA DE POTENCIA

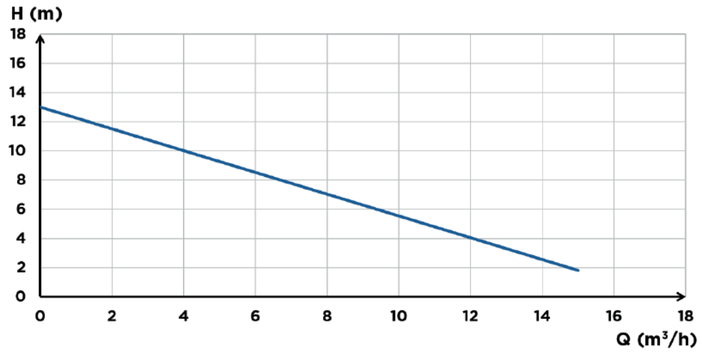



| REFERENCIA | SISTEMA | DEPOSITO (L) | NIVEL DE ON/OFF DE LA BOMBA | VOLTAJE (V) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA (W) | AMPERAJE (A) | REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM) | INDICE DE PROTECCION | CAUDAL MAXIMO (M3/H) | ALTURA MAXIMA (M) | PESO | PANEL DE CONTROL | ALARMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANICUBIC 1 GR S WP | Bomba Trituradora | 32 | 140/70 | 220/230 | 50/60 | 1500 | 6 | 2800 | IP 68 | 15 | 13 | 23 | CLASSIC | Externo, con cable |


# SANICUBIC® 1WP

## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO


SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

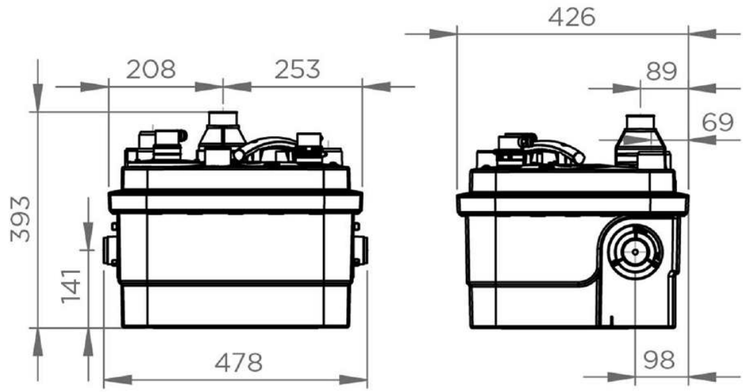

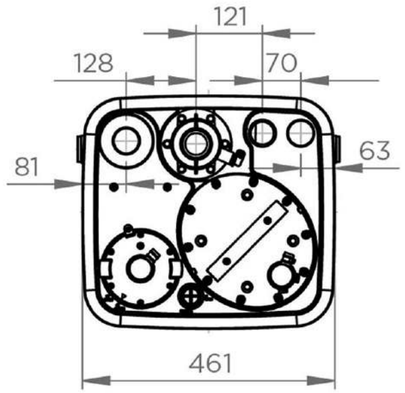


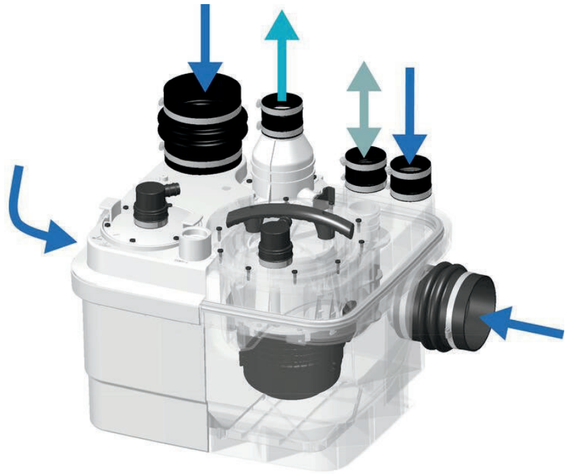

### CONEXIONES



- Diámetro ext. de entrada: 40, 50, 100, 110 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación: 50 mm
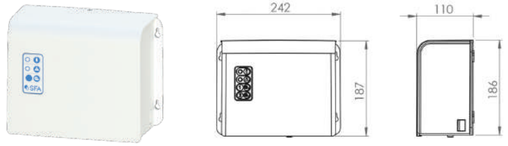
### CUADRO DE CONTROL ESTANDAR




### ALARMA REMOTA



### ACCESORIOS OPCIONALES




Llave de corte para tubería



Filtro carbón activo

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2 CLASSIC

**Estación de elevación al suelo**
2 bombas





Panel de Control



Alarma por cable



Cuchillas ProX K2

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
centros comerciales, restaurantes, edificios, tiendas, gimnasios

**13 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo


# SANICUBIC® 2 CLASSIC
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

### VENTAJAS
- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Funcionamiento alternativo de las 2 bombas
- 5 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Válvula antirretorno y conectores incluidos

### APLICACIONES
- Edificios pequeños
- Centros comerciales, gimnasios
- Bares, restaurantes

### CARACTERISTICAS
- Depósito de Polietileno
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente
- Diámetro del tubo de descarga DN 50
- Nivel de encendido/apagado de la bomba: 140/80 mm
- Alarma activada al alcanzar 210 mm.

### CURVA DE POTENCIA

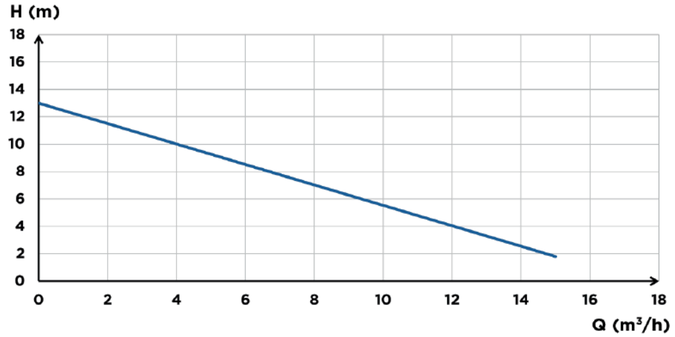



| REFERENCIA | SISTEMA | DEPOSITO (L) | NIVEL DE ON/OFF DE LA BOMBA | VOLTAJE (V) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA (W) | AMPERAJE (A) | REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM) | INDICE DE PROTECCION | CAUDAL MAXIMO (M3/H) | ALTURA MAXIMA (M) | PESO | PANEL DE CONTROL | ALARMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANICUBIC 2 CLASSIC | Bomba Trituradora | 45 | 140/70 | 220/230 | 50/60 | 2X1500 | 13 | 2800 | IP 68 | 15 | 13 | 35 | CLASSIC | Externo, con cable |

# SANICUBIC® 2 CLASSIC


## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

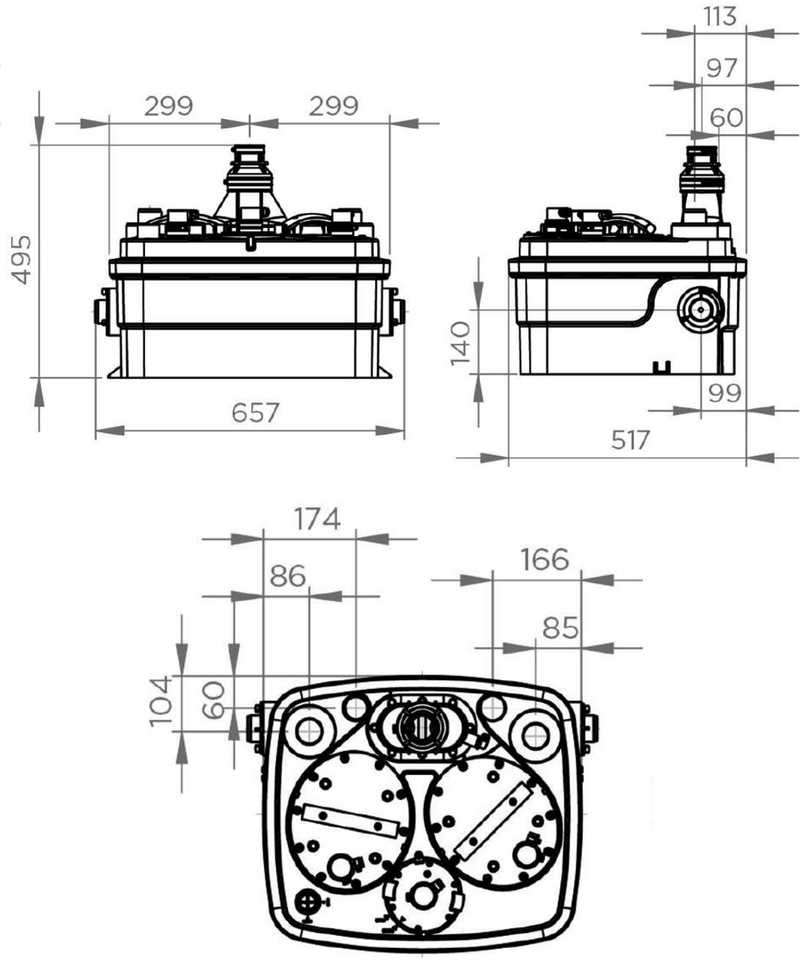



### CONEXIONES

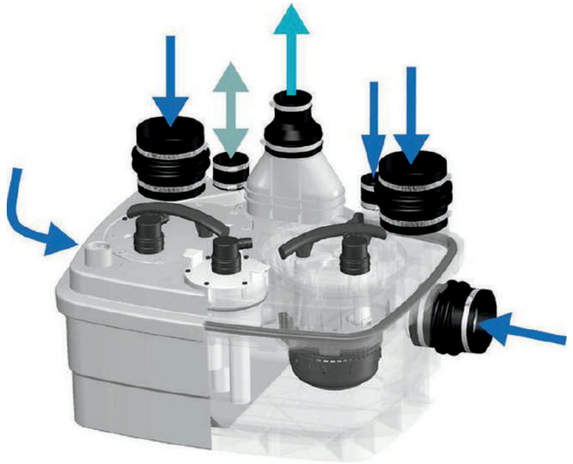

- Diámetro ext. de entrada: 40, 50, 100, 110 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación: 50 mm

### CUADRO DE CONTROL ESTANDAR

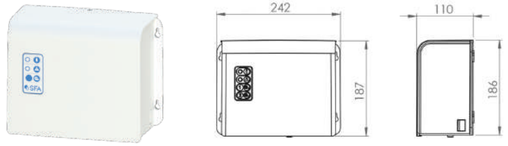


### ALARMA REMOTA



### ACCESORIOS OPCIONALES




Llave de corte para tubería




Filtro carbón activo

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1VX

## Estación de elevación al suelo
1 bomba

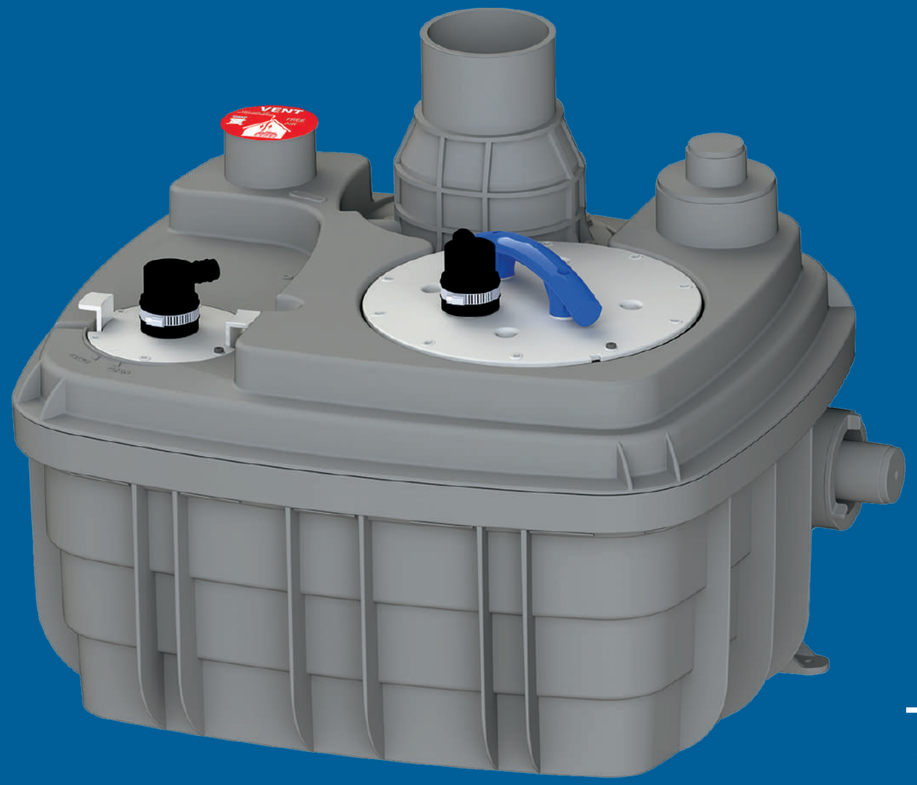



Panel de Control


Alarma por cable


Propulsor Vortex KV V6

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**13 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo


# SANICUBIC® 1VX
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

### VENTAJAS
- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 5 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- Bombas con turbina vortex

### APLICACIONES
- Edificios pequeños
- Centros comerciales, gimnasios
- Bares, restaurantes

### CARACTERISTICAS
- Depósito de Polietileno
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente
- Diámetro del tubo de descarga DN 50
- Nivel de encendido/apagado de la bomba: 165/95 mm
- Alarma activada al alcanzar 235 mm.

### CURVA DE POTENCIA

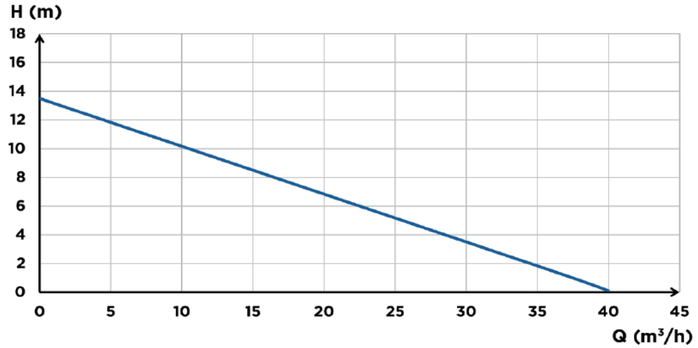



| REFERENCIA | SISTEMA | DEPOSITO (L) | NIVEL DE ON/OFF DE LA BOMBA | VOLTAJE (V) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA (W) | AMPERAJE (A) | REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM) | INDICE DE PROTECCION | CAUDAL MAXIMO (M3/H) | ALTURA MAXIMA (M) | PESO | PANEL DE CONTROL | ALARMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANICUBIC 1 VX | Bomba Vortex | 60 | 165/95 | 220/230 | 50/60 | 2400 | 8 | 2800 | IP 68 | 40 | 13 | 35 | CLASSIC | Externo, con cable |

# SANICUBIC® 1VX


## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

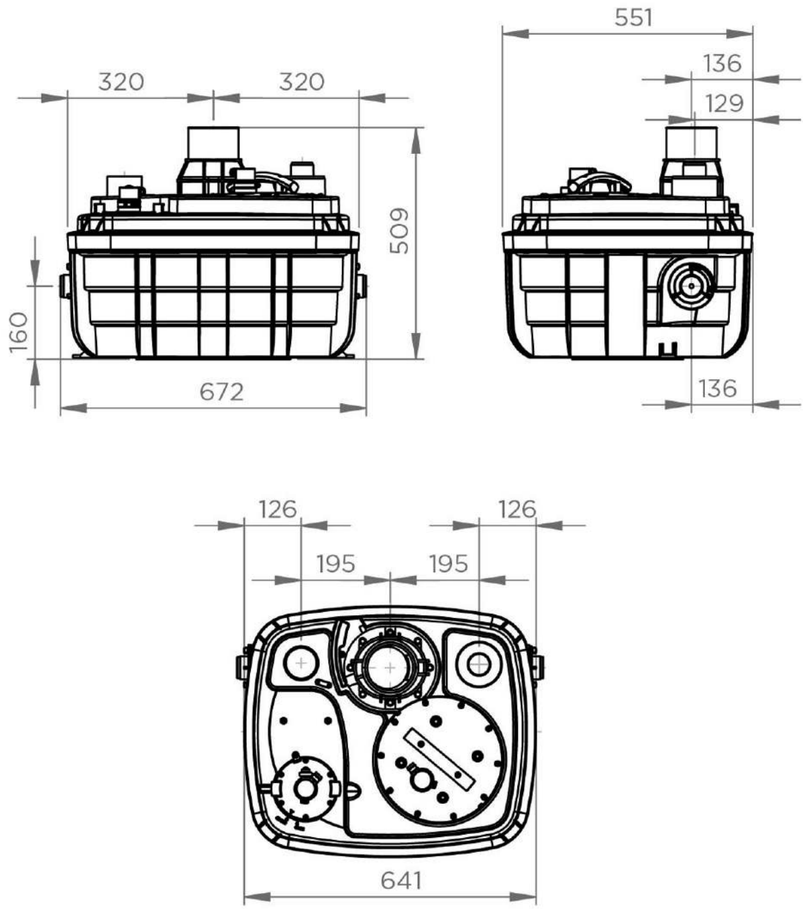



### CONEXIONES

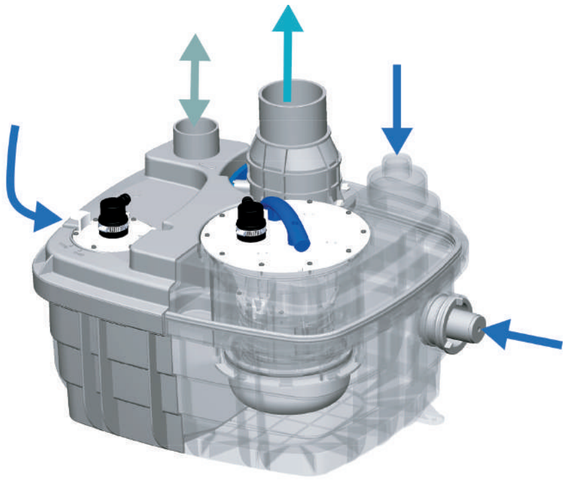

- Diámetro ext. de entrada: 40, 50, 100, 110 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 90/100 mm
- Diámetro ext. de ventilación: 50 mm

### CUADRO DE CONTROL ESTANDAR

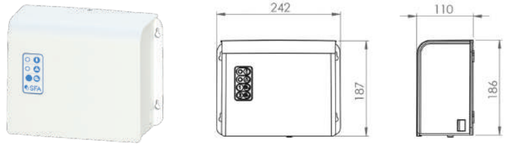


### ALARMA REMOTA



### ACCESORIOS OPCIONALES







Llave de corte para tubería



Filtro carbón activo

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2VX

**Estación de elevación al suelo**
2 bombas




Panel de Control


Alarma por cable


Panel de Control


Propulsor Vortex KV V6

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**16 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2VX
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 5 entradas, 2 de ellas bajas
- Arranque con nivel bajo
- 2 bombas con turbina vortex
- Monofásico o trifásico
- Funcionamiento alternativo de los motores

## APLICACIONES

- Condominios, edificios residenciales
- Centros comerciales, tiendas
- Para instalación en el interior de edificios

## CARACTERISTICAS

- Depósito de Polietileno
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 70°C intermitente
- Diámetro del tubo de descarga DN 100
- Nivel de encendido/apagado de la bomba: 165/95 mm
- Sistema de activación por presión
- Alarma activada al alcanzar 240 mm.


| REFERENCIA | SANICUBIC 2 VX S | SANICUBIC 2 VX S SMART | SANICUBIC 2 VX T SMART |
|---|---|---|---|
| SISTEMA | **Bomba Vortex** | **Bomba Vortex** | **Bomba Vortex** |
| DEPOSITO (L) | **120** | **120** | **120** |
| NIVEL DE ON/OFF DE LA BOMBA | **165/95** | **165/95** | **165/95** |
| VOLTAJE (V) | **220/230** | **220/230** | **400** |
| FRECUENCIA (HZ) | **50/60** | **50/60** | **50/60** |
| POTENCIA (W) | **2x2000** | **2x2000** | **2x3500** |
| AMPERAJE (A) | **8** | **8** | **12** |
| REVOLUCIONES POR MINUTO | **2800** | **2800** | **2800** |
| INDICE DE PROTECCION | **IP 68** | **IP 68** | **IP 68** |
| CAUDAL MAXIMO (M3/H) | **40** | **40** | **55** |
| ALTURA MAXIMA (M) | **13** | **13** | **16** |
| PESO (Kg) | **101** | **101** | **102** |
| PANEL DE CONTROL | **CLASSIC** | **SMART** | **SMART** |
| ALARMA | **Externo, con cable** | **Externo, sin cable** | **Externo, sin cable** |

# SANICUBIC® 2VX


## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

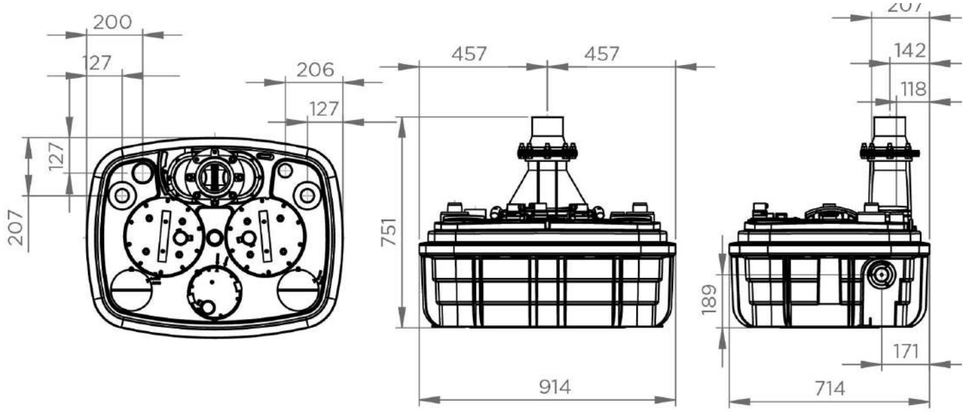



### CONEXIONES

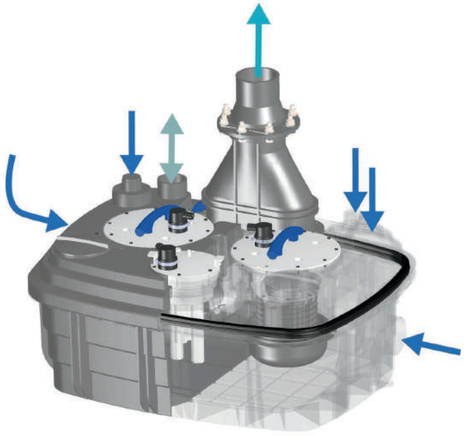


- Diámetro ext. de entrada: 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 90/110 mm
- Diámetro ext. de ventilación: 75 mm


### CURVA DE POTENCIA

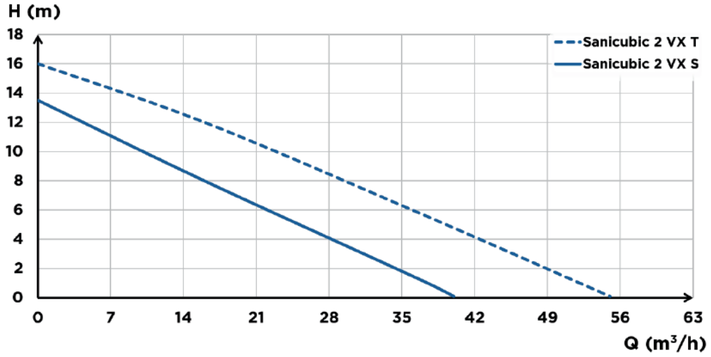


### CUADRO DE CONTROL ESTANDAR

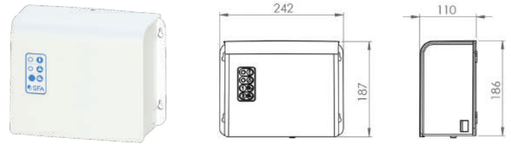


### CUADRO DE CONTROL SMART

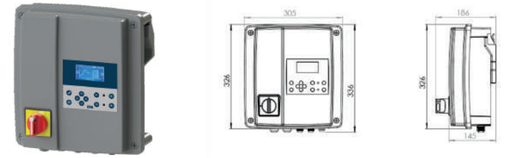

### ALARMA REMOTA



### ACCESORIOS OPCIONALES




Llave de corte para tubería



Filtro carbón activo

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1GR

## Estación de elevación al suelo

1 bomba





Cuadro control ZPA
versión 1 bomba



Cuchillas
ProX K3

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**39 m**
↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1GR
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Producto compacto
- 7 entradas
- Cuchilla de dilaceración Pro X K3
- 5 versiones de bombas monofásicas o trifásicas

## APLICACIONES

- Bombeo de aguas residuales domésticas desde sótanos de apartamentos o casas.
- Instalación sobre el suelo en zonas situadas por debajo del nivel del alcantarillado.

## CARACTERISTICAS

- Depósito de Polietileno de 55 litros
- Temperatura máxima de operación 55°C
- Diámetro del tubo de descarga DN 100
- Válvula antirretorno y racor de conexión incluidos.

## ACCESORIOS OPCIONALES



**Filtro carbón activo**


| REFERENCIA | SANICUBIC 1 GR SE71.1 S | SANICUBIC 1 GR SE71.1 T | SANICUBIC 1 GR SE71.2 T | SANICUBIC 1 GR SE71.3 T | SANICUBIC 1 GR SE71.4 T |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | **Bomba Trituradora** | **Bomba Trituradora** | **Bomba Trituradora** | **Bomba Trituradora** | **Bomba Trituradora** |
| DEPOSITO (L) | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** |
| TENSIÓN (V) | **220/230** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| FRECUENCIA (HZ) | **50/60** | **50/60** | **50/60** | **50/60** | **50/60** |
| POTENCIA 1 (W) | **2200** | **2200** | **2200** | **3900** | **3900** |
| POTENCIA 2 (W) | **1700** | **1700** | **1700** | **3200** | **3200** |
| CORRIENTE MAX (A) | **10,5** | **3,7** | **3,7** | **6,5** | **6,5** |
| REVOLUCION POR MINUTO / RPM | **2800** | **2800** | **2800** | **2800** | **2800** |
| INDICE DE PROTECCION | **IP 68** | **IP 68** | **IP 68** | **IP 68** | **IP 68** |
| CAUDAL MAXIMO (M3/H) | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** |
| ALTURA MAXIMA (M) | **22** | **22** | **25** | **35** | **39** |
| PESO | **64** | **64** | **64** | **68** | **68** |
| PANEL DE CONTROL | **ZPS1** | **ZPS1** | **ZPS1** | **ZPS1** | **ZPS1** |
| ALARMA | **Externo, con cable** | | | | |

# SANICUBIC® 1GR

## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO


SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

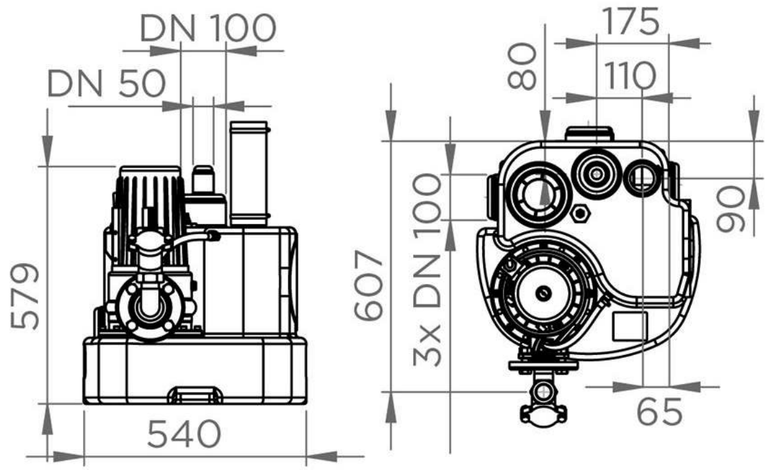






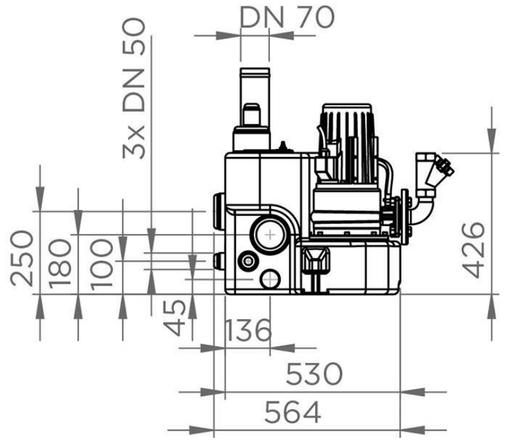



### CONEXIONES

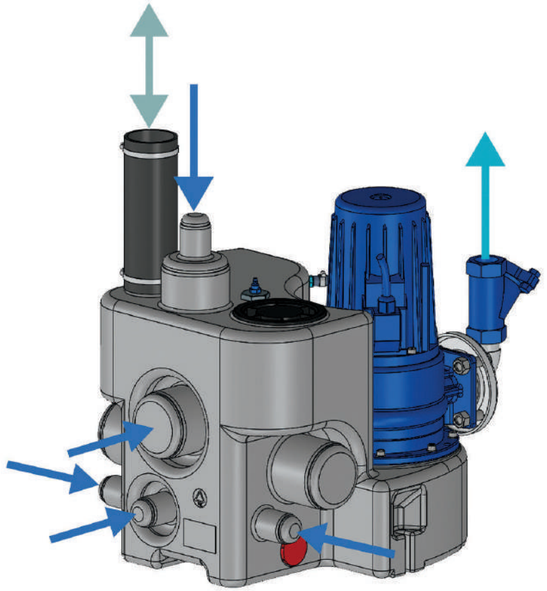

- Diámetro ext. de entrada: 50, 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación: 75 mm


### CURVA DE POTENCIA

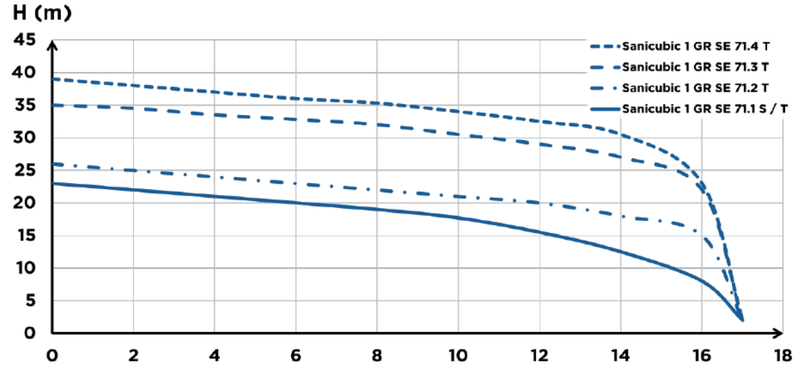

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2GR

## Estación de elevación al suelo
2 bombas

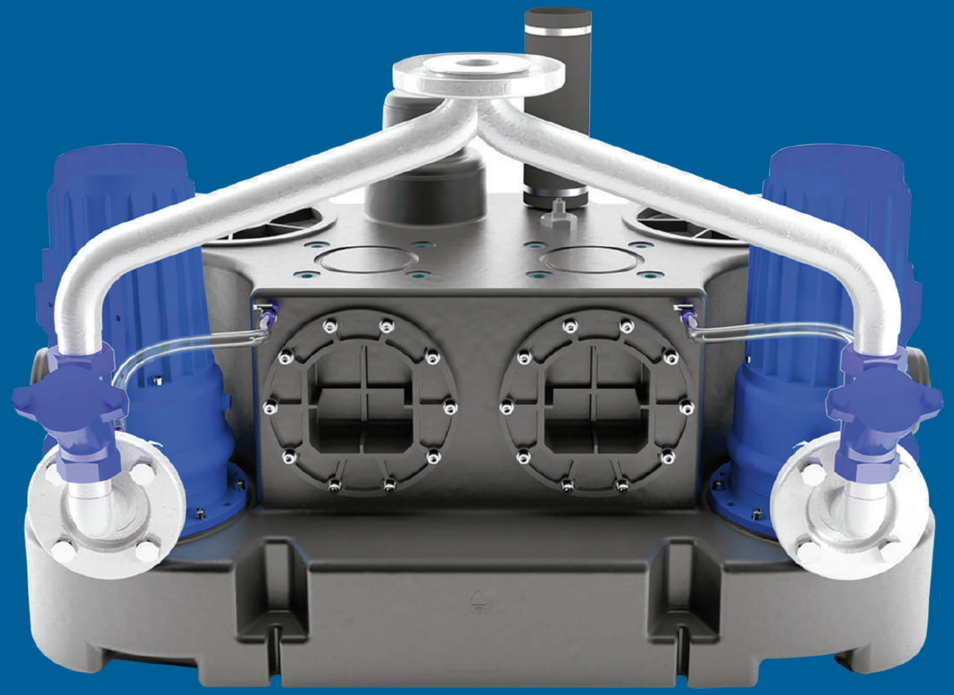




Cuadro control ZPA
versión 1 bomba



Cuchillas
ProX K3

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**39 m**
↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2GR
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Equipo compacto, listo para instalar
- Hermético, libre de olores
- Alto rendimiento: 2 bombas trituradoras tres fases
- Premontado: piezas de conexión y válvula de retención incluida
- Panel de control incluido

## APLICACIONES

- Bombeo de aguas residuales de condominios, apartamentos, casas, centros comerciales, hospitales, etc.
- Instalación sobre suelo en zonas localizadas debajo del nivel de alcantarillado

## CARACTERISTICAS

- Deposito de 150 litros
- 3 entradas DN 100, 2 entradas DN 50
- Temperatura máxima de operación 55°C
- 4 versiones trifásicas
- Válvula antirretorno y racor de conexión incluidos

## ACCESORIOS OPCIONALES




**Filtro carbón activo**

| REFERENCIA | SANICUBIC 2 GR SE71.1 T | SANICUBIC 2 GR SE71.2 T | SANICUBIC 2 GR SE71.3 T | SANICUBIC 2 GR SE71.4 T |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | **Bomba Trituradora** | **Bomba Trituradora** | **Bomba Trituradora** | **Bomba Trituradora** |
| DEPOSITO (L) | **150** | **150** | **150** | **150** |
| TENSIÓN (V) | **400** | **400** | **400** | **400** |
| FRECUENCIA (HZ) | **50/60** | **50/60** | **50/60** | **50/60** |
| POTENCIA 1 (W) | **2100** | **2100** | **3900** | **3900** |
| POTENCIA 2 (W) | **1700** | **1700** | **3200** | **3200** |
| CORRIENTE MAX (A) | **3,7** | **3,7** | **6,5** | **6,5** |
| REVOLUCION POR MINUTO / RPM | **2800** | **2800** | **2800** | **2800** |
| INDICE DE PROTECCION | **IP 68** | **IP 68** | **IP 68** | **IP 68** |
| CAUDAL MAXIMO (M3/H) | **17** | **17** | **17** | **17** |
| ALTURA MAXIMA (M) | **22** | **25** | **35** | **39** |
| PESO | **137** | **137** | **144** | **144** |
| PANEL DE CONTROL | **ZPS-2** | **ZPS-2** | **ZPS-2** | **ZPS-2** |
| ALARMA | **Externo, con cable** | | | |


# SANICUBIC® 2GR
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

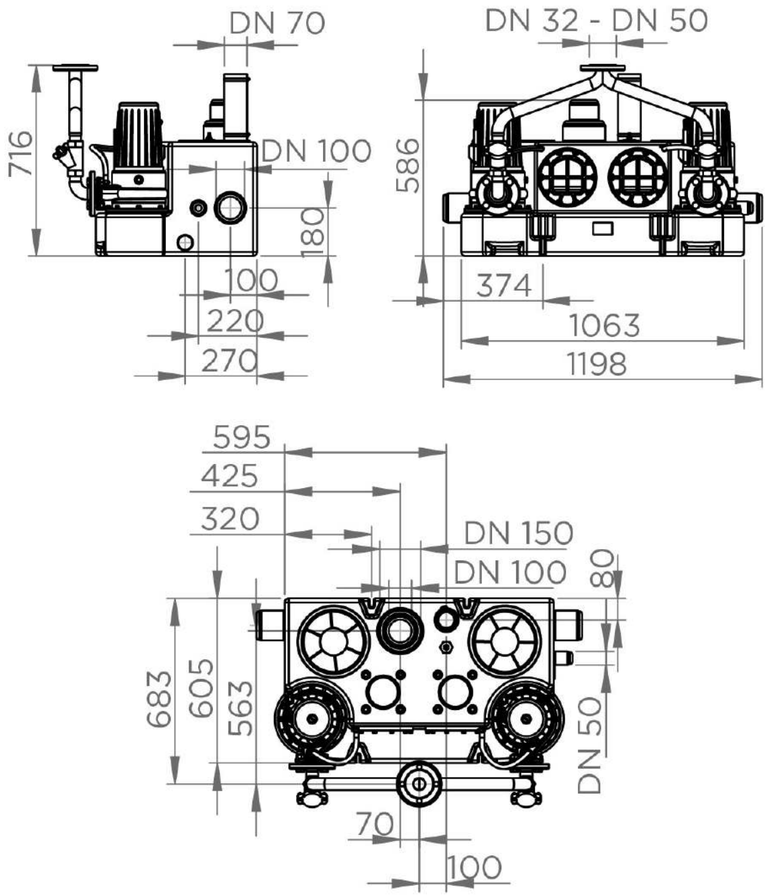



### CONEXIONES

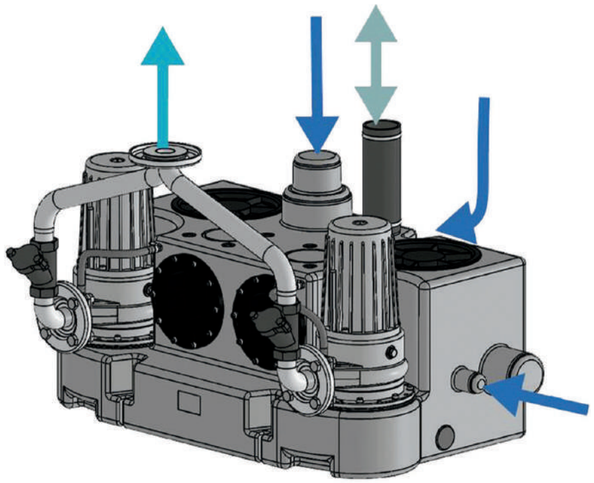

- Diámetro ext. de entrada: 100, 150 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación: 75 mm

### CURVA DE POTENCIA

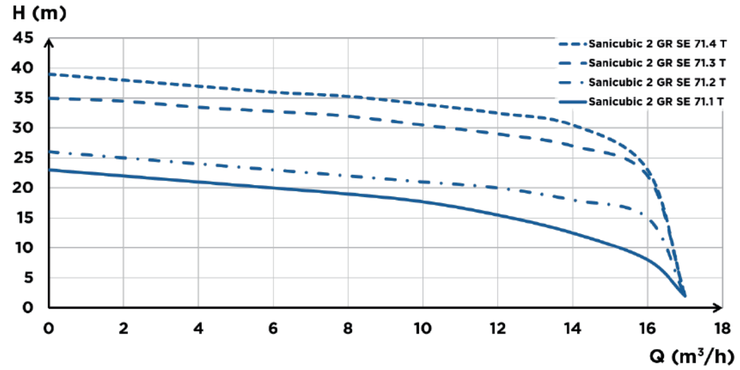

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1GR HP SL

**Estación de elevación al suelo**
1 bomba




Panel de Control


Alarma por cable


Cuchillas ProX K2

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**18 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1GR HP SL
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Puede evacuar aguas de hasta 90° C
- 2 entradas laterales bajas
- Cuadro de control con señal sonora/luminosa y alarma por cable


## APLICACIONES

- Casas unifamiliarias
- Pequeños edificios
- Bares, restaurantes

## CARACTERISTICAS

- Depósito de Polietileno
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 90°C intermitente
- Diámetro del tubo de descarga DN 50
- Nivel de encendido/apagado de la bomba: 155/60 mm
- Alarma activada al alcanzar 225 mm.

## CURVA DE POTENCIA

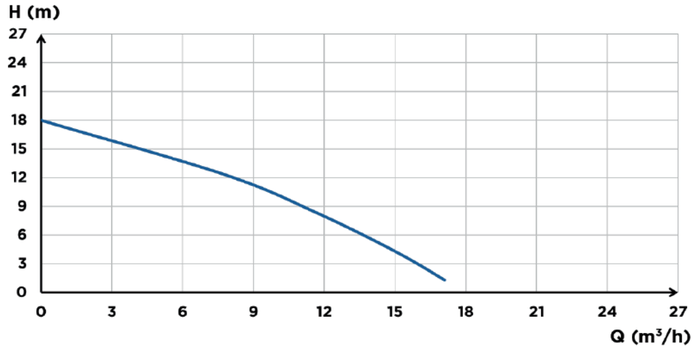



| REFERENCIA | SISTEMA | DEPOSITO (L) | NIVEL DE ON/OFF DE LA BOMBA | VOLTAJE (V) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA (W) | AMPERAJE (A) | REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM) | INDICE DE PROTECCION | CAUDAL MAXIMO (M3/H) | ALTURA MAXIMA (M) | PESO | PANEL DE CONTROL | ALARMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANICUBIC 1 GR HP SL | Bomba Trituradora | 26 | 155/60 | 220/230 | 50/60 | 2500 | 10 | 2800 | IPX8 | 19 | 18 | 20 | CLASSIC | Externo, con cable |

# SANICUBIC® 1GR HP SL


## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

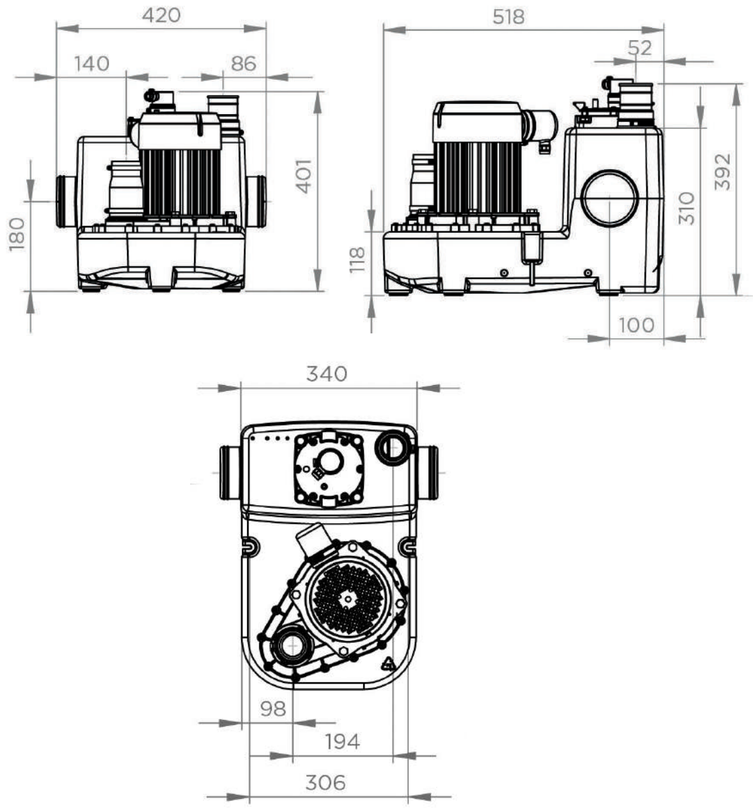



### CONEXIONES

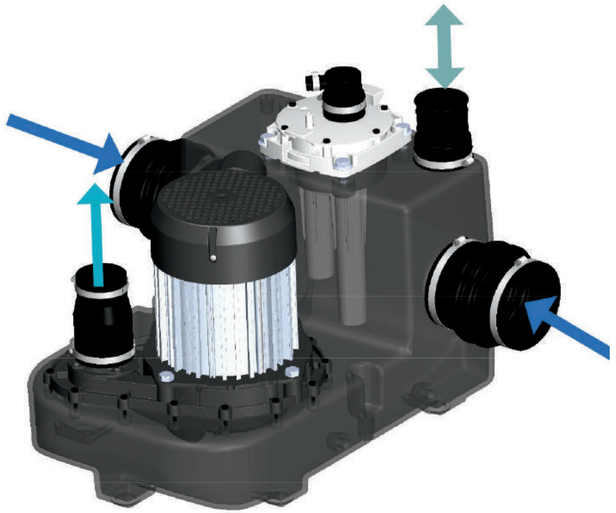

**Diámetro ext. de entrada: 100 mm**
**Diámetro ext. de evacuación: 50 mm**
**Diámetro ext. de ventilación: 50 mm**

### CUADRO DE CONTROL ESTANDAR

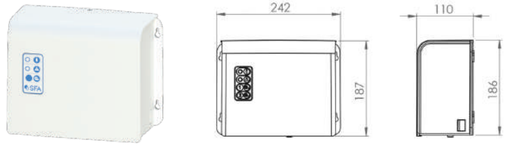


### ALARMA REMOTA



### ACCESORIOS OPCIONALES




**Llave de corte para tubería**



**Filtro carbón activo**

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2GR HP SL

**Estación de elevación al suelo**
2 bombas




Panel de Control


Alarma por cable


Cuchillas ProX K2

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**18 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2GR HP SL
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Instalación directa al suelo
- Fácil acceso para el mantenimiento
- 2 bombas con cuchilla de dilaceración Pro X K2
- Funcionamiento alternado de las bombas
- Puede evacuar aguas de hasta 90° C (5 min)
- 3 entradas, 2 de ellas bajas
- Cuadro de control con señal sonora/luminosa y alarma por cable


## APLICACIONES

- Casas, pisos, departamentos
- Pequeñas estructuras comerciales
- Tiendas, restaurantes

## CARACTERISTICAS

- Depósito de Polietileno
- Temperatura máxima de las aguas residuales recibidas 90°C intermitente
- Diámetro del tubo de descarga DN 50
- Nivel de encendido/apagado de la bomba: 155/60 mm
- Alarma activada al alcanzar los 225 mm.

## CURVA DE POTENCIA

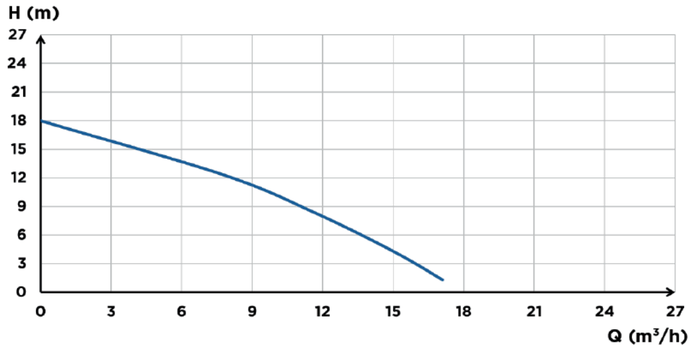



| REFERENCIA | SISTEMA | DEPOSITO (L) | NIVEL DE ON/OFF DE LA BOMBA | VOLTAJE (V) | FRECUENCIA (HZ) | POTENCIA (W) | AMPERAJE (A) | REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM) | INDICE DE PROTECCION | CAUDAL MAXIMO (M3/H) | ALTURA MAXIMA (M) | PESO | PANEL DE CONTROL | ALARMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANICUBIC 2 GR HP SL | Bomba Trituradora | 39 | 155/60 | 220/230 | 50/60 | 2500 | 16 | 2800 | IPX8 | 19 | 18 | 39 | CLASSIC | Externo, con cable |

# SANICUBIC® 2GR HP SL


## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

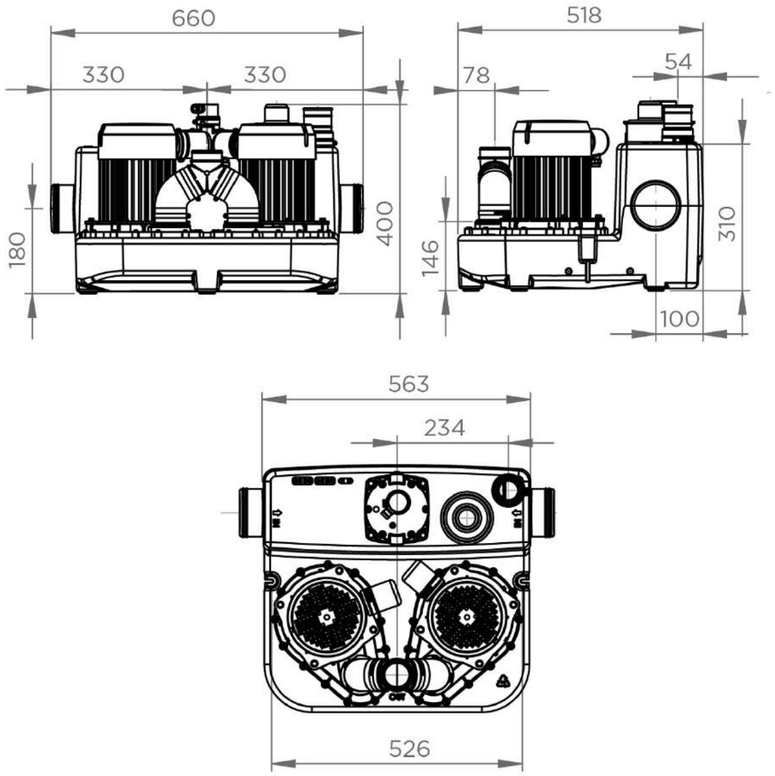



### CONEXIONES

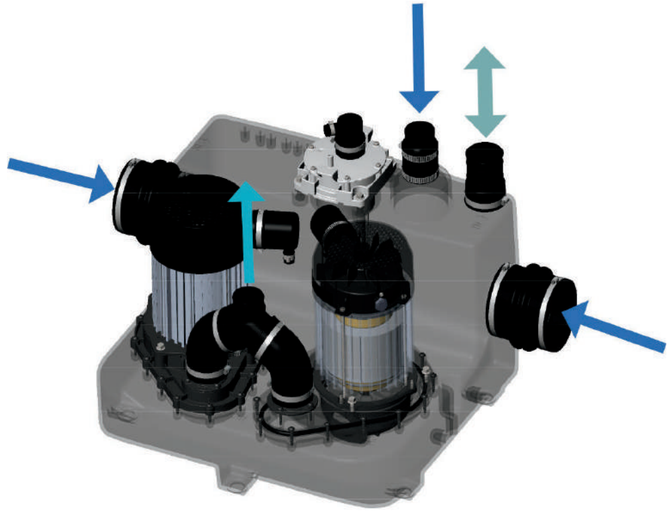

- Diámetro ext. de entrada: 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: DN 50
- Diámetro ext. de ventilación: 50 mm

### CUADRO DE CONTROL ESTANDAR

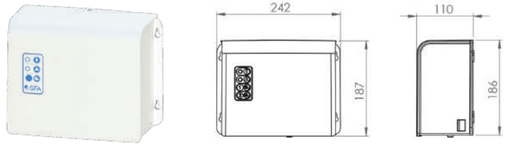


### ALARMA REMOTA



### ACCESORIOS OPCIONALES




Llave de corte para tubería



Filtro carbón activo

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1SC

## Estación de elevación al suelo

1 bomba






Cuadro control ZPA




Caja de control PS2



Turbina Monocanal

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**22 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 1SC
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Equipo compacto, listo para instalar
- Hermético, libre de olores
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Posibilidad de personalización (volumen del depósito y entradas) para una instalación a medida

## APLICACIONES

- Diseñada para evacuar las aguas residuales procedentes de edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales. Según la motorización elegida, las estaciones pueden alcanzar un caudal máximo de entre 120 m3/h y 165 m3/h.

## CARACTERISTICAS

- 1 entrada DN150
- Bomba de hierro fundido trifásica
- Paso de sólidos de 80 mm o 100 mm
- Cuadro de control incluido (ZPS1 o PS2)
- Arranque estrella-triángulo para el Sanicubic 1 SC7.5T

## ACCESORIOS OPCIONALES




**Filtro carbón activo**


| REFERENCIA | SANICUBIC 1 SC3.0 T | SANICUBIC 1 SC4.0 T | SANICUBIC 1 SC5.5 T | SANICUBIC 1 SC7.5 T |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | **Bomba con propulsor Semi-Abierto** | | | |
| DEPOSITO (L) | **480** | **480** | **480** | **480** |
| TENSIÓN (V) | **400** | **400** | **400** | **400** |
| FRECUENCIA (HZ) | **50/60** | **50/60** | **50/60** | **50/60** |
| POTENCIA 1 (W) | **4000** | **5500** | **6300** | **8700** |
| POTENCIA 2 (W) | **3000** | **4000** | **5500** | **7500** |
| CORRIENTE MAX (A) | **6,9** | **11,2** | **12,1** | **16,9** |
| REVOLUCION POR MINUTO / RPM | **1400** | **1400** | **1400** | **1400** |
| INDICE DE PROTECCION | **IP 56** | **IP 56** | **IP 56** | **IP 56** |
| CAUDAL MAXIMO (M3/H) | **120** | **140** | **160** | **165** |
| ALTURA MAXIMA (M) | **10** | **13** | **18** | **22** |
| PESO | **210** | **220** | **225** | **240** |
| PANEL DE CONTROL | **ZPS-1** | **ZPS-1** | **ZPS-1** | **PS2** |
| ALARMA | **Externo, con cable** | | | |

# SANICUBIC® 1SC
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO


SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

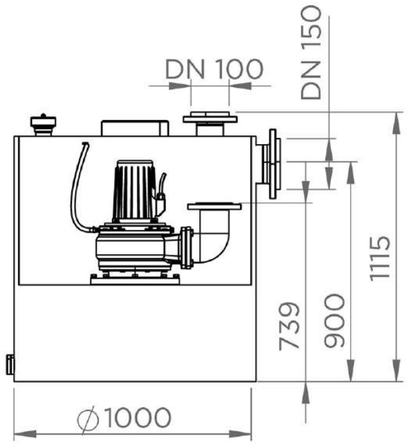

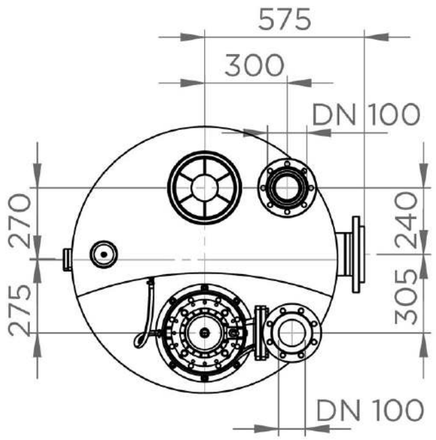


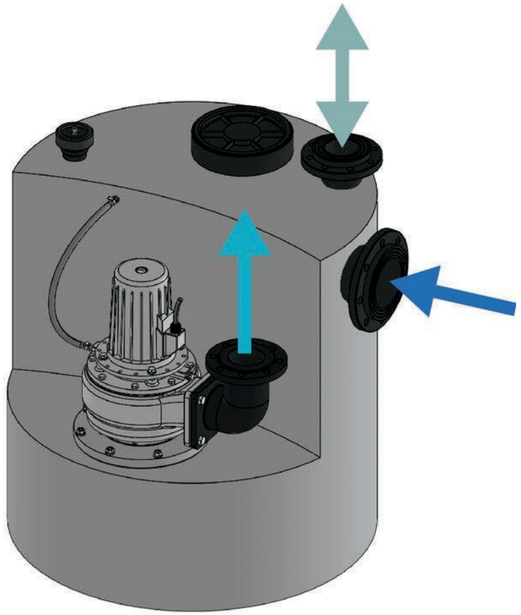

### CONEXIONES



**Diámetro ext. de entrada: 150 mm**
**Diámetro ext. de evacuación: 110 mm**
**Diámetro ext. de ventilación: 100 mm**
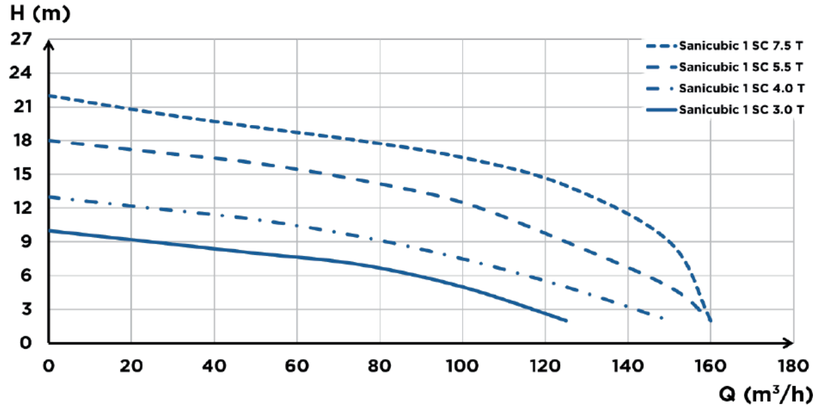
### CURVA DE POTENCIA



SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2SC

## Estación de elevación al suelo

2 bombas





Cuadro control ZPA



Caja de control PS2



Turbina Monocanal

**BIM Disponible**

**Alcantarillado**
baños, cocina, lavandería

**22 m** ↑

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC® 2SC
## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

## VENTAJAS

- Equipo compacto, listo para instalar
- Hermético, libre de olores
- Fácil acceso para el mantenimiento
- Pack completo con controlador electrónico, válvulas antirretorno y racores
- Accesorios de montaje disponibles como opción

## APLICACIONES

- Drenaje de aguas residuales para condominios, hospitales, escuelas, centros comerciales, etc.
- Para edificios que requieren una evacuación continua de aguas residuales

## CARACTERISTICAS

- Tanque de 1000 litros
- 1 entrada DN150
- 4 versiones disponibles
- Arranque estrella-triángulo para el Sanicubic 2 SC7. 5T
- Paso de sólidos de 80 mm o 100 mm
- Cuadro de control incluido (ZPS1 o PS2)

## ACCESORIOS OPCIONALES



**Filtro carbón activo**


| REFERENCIA | SANICUBIC 2 SC3.0 T | SANICUBIC 2 SC4.0 T | SANICUBIC 2 SC5.5 T | SANICUBIC 2 SC7.5 T |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMA | **Bomba con propulsor Semi-Abierto** | | | |
| DEPOSITO (L) | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| TENSIÓN (V) | **400** | **400** | **400** | **400** |
| FRECUENCIA (HZ) | **50/60** | **50/60** | **50/60** | **50/60** |
| POTENCIA 1 (W) | **4000** | **5500** | **6300** | **8700** |
| POTENCIA 2 (W) | **3000** | **4000** | **5500** | **7500** |
| AMPERAJE (A) | **6,9** | **11,2** | **12,1** | **16,9** |
| REVOLUCION POR MINUTO / RPM | **1400** | **1400** | **1400** | **1400** |
| INDICE DE PROTECCION | **IP 56** | **IP 56** | **IP 56** | **IP 56** |
| CAUDAL MAXIMO (M3/H) | **120** | **140** | **160** | **165** |
| ALTURA MAXIMA (M) | **10** | **13** | **18** | **22** |
| PESO | **370** | **385** | **400** | **425** |
| PANEL DE CONTROL | **ZPS-2** | **ZPS-2** | **ZPS-2** | **PS-2** |
| ALARMA | **Externo, con cable** | **Externo, con cable** | **Externo, con cable** | **Externo, con cable** |

# SANICUBIC® 2SC


## ESTACION DE ELEVACION AL SUELO

SFA CHILE®
Impulsando Soluciones de Bombeo

### DIMENSIONES

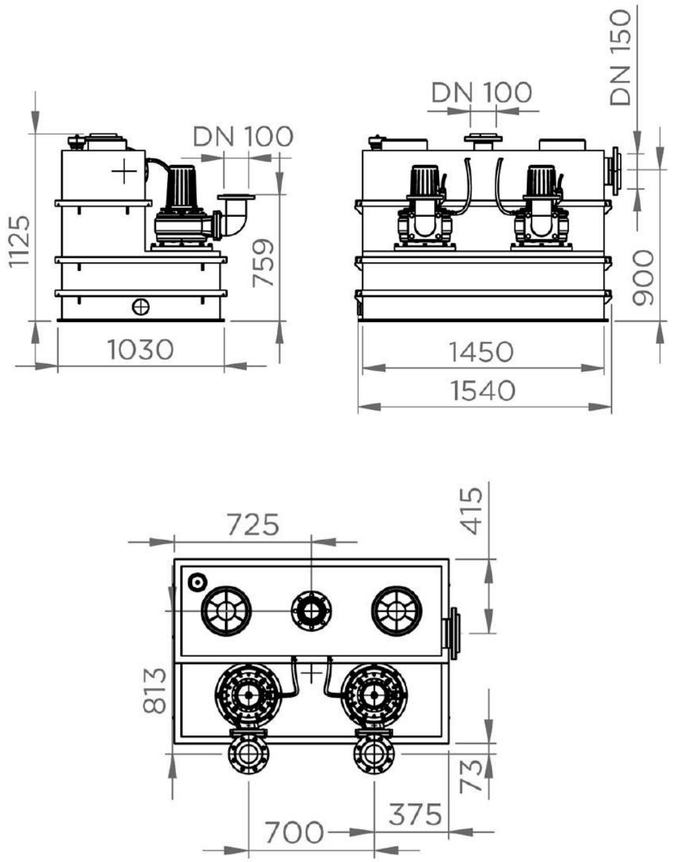



### CONEXIONES

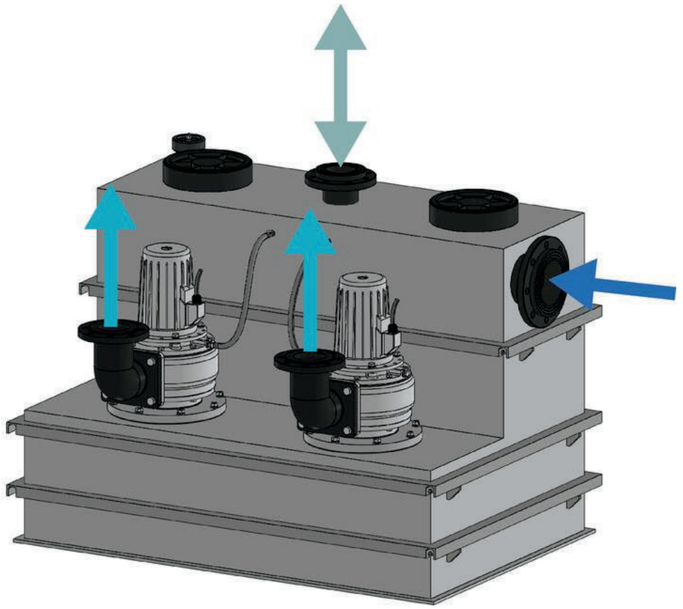

Diámetro ext. de entrada: 150 mm
Diámetro ext. de evacuación: 110 mm
Diámetro ext. de ventilación: 100 mm

### CURVA DE POTENCIA

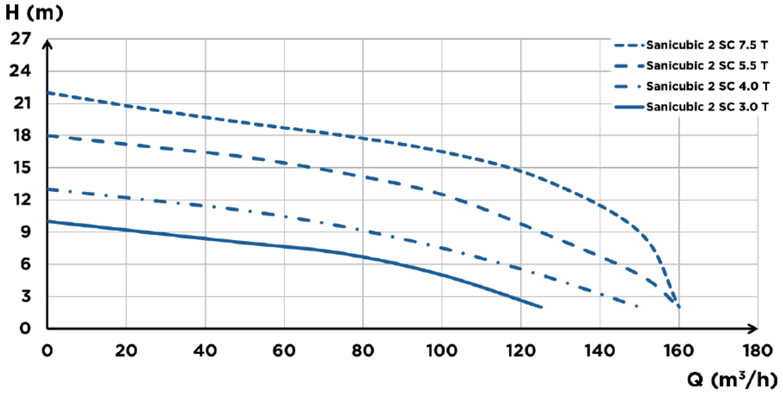

SFA CHILE®

Impulsando Soluciones de Bombeo

# SANICUBIC®

## Una solución para cada proyecto

**www.sfachile.cl**

tel: +56 9 5662 4404 • E-mail: contacto@sfachile.cl

/sfachile