Sanipack Pro Up



5 m

100 m

VENTAJAS DEL PRODUCTO

El **Sanipack Pro Up** es un triturador sanitario adaptable diseñado para evacuar las aguas residuales de un cuarto de baño con ducha, WC suspendido, lavamanos y bidé. Sus 2 tapas de acceso superior permiten acceder a todos sus componentes internos.

La gran ventaja del triturador sanitario **Sanipack Pro Up** es que se oculta totalmente detrás de una pared. Con sus 15 cm de grosor, **Sanipack Pro Up** es el triturador más estrecho de la gama y se instala fácilmente, tanto a la derecha como a la izquierda del inodoro y se puede ocultar íntegramente dentro de un tabique. Es especial para WC suspendido (no incluido).

CONEXIONES

Diámetro de entradas ext: 40-100 mm

Diámetro ext. de evacuación: 22-28-32mm






Cuchilla de una sola lámina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones posibles	1 WC suspendido, 1 lavamanos, 1 ducha, 1 bidé.
Diámetro de entradas	40 - 100 mm (1 superior + 3 laterales)
Evacuación máx. vertical	5 m
Evacuación máx. horizontal	100 m (con 1% pendiente)
Caudal a 3 metros	75 l/min
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura mínima del plato de ducha	13 cm
Temperatura admisible	35°C
Tipo de turbina	cuchillas de una sola lámina
Material del eje del motor	inoxidable
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo energía	400 W
Revoluciones del motor	2800 rpm
Índice resistencia al agua	IP 44
Refrigeración del motor	por aceite
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	47 dB(A)
Peso Bruto	7 kg
Medidas con embalaje	Largo: 45 cm / ancho: 20 cm / alto: 32 cm

CURVA CAUDAL

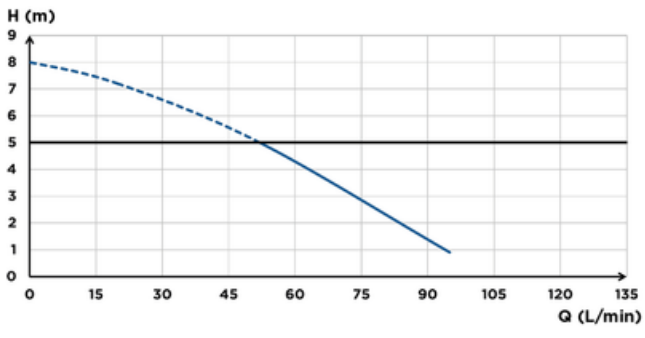

CONSEJOS DE INSTALACIÓN



- El **Sanipack Pro** debe estar instalado en la misma habitación que el WC a unos 50 cm como máximo de éste.
- Puesto que el aparato está destinado a ser empotrado, es imprescindible prever la instalación de una trampilla de acceso que se pueda abrir sólo con una herramienta y esté ventilada. Esta trampilla debe medir unos L: 600 mm x A: 500 mm (en caso de conexiones laterales).
- Se debe instalar el aparato de forma que el enchufe este accesible.
- Las conexiones de los artefactos sanitarios al triturador/bombeador se deben realizar por gravedad con tubo de 40 mm de diámetro, con pendiente mínima de 3%.

- Realizar la sección vertical del recorrido de evacuación con un tubo de ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm). Si posteriormente se necesita un recorrido horizontal, éste se realizará con un tubo de diámetro de 40 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- En caso de existir codos en el recorrido, estos deben ser codos abiertos (45°).
- Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste puede realizarse con un tubo de 32 mm, siempre con una pendiente del 1% hasta el desagüe general.
- Posicionar el equipo sobre un suelo lo más plano posible, para permitir el adecuado funcionamiento de las gomas antivibración.
- Instalar los pies antivibración entregados con el equipo y fijarlo al piso.
- Conectar el aparato a tierra (Clase I) y protegido con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 20A.

CONSEJOS DE USO


Este equipo no necesita un mantenimiento particular, sin embargo, se recomienda seguir algunos consejos:

- No arrojar cuerpos extraños dentro del inodoro como algodón, toallitas, tampones higiénicos, objetos de metal, madera, plásticos, líquidos solventes o aceites entre otros.
- En caso de un prolongado corte de corriente o una larga ausencia, cerrar la llave de paso.
- Para realizar limpieza del sistema se recomienda usar activador biológico.

RECOMENDACIONES

- Es ideal para un uso doméstico.
- Es capaz de evacuar las aguas de un baño completo, es decir: WC, lavamanos, ducha y bidé.
- La altura máxima de evacuacion del equipo es de 5 m
- La distancia máxima de evacuación en horizontal es de 100 m.
- Para el lavamanos y ducha se recomienda instalar rejilla y sifon.
- No apto para recibir aguas de cocina, lavavajillas, lavadoras, secadoras y cualquier otro artefacto similar.
- Se deben respetar las instrucciones de instalación.

DIMENSIONES

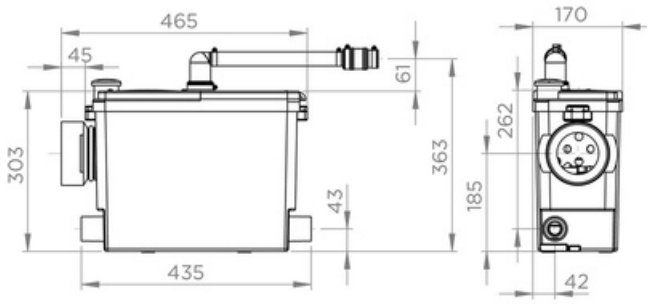

MATERIAL SUMINISTRADO

Sanipack Pro, manual de instalación, válvula antirretorno, manguitos de conexión, pie antivibración, abrazaderas, filtro de carbón activo para neutralizar los olores.

Distribuido y Comercializado por **CNA Ltda.**
Longitudinal Sur Km 175.5 Teno, Región del Maule – Chile contacto@sfachile.cl +56 9 5662 4404