

Saniswift Pro

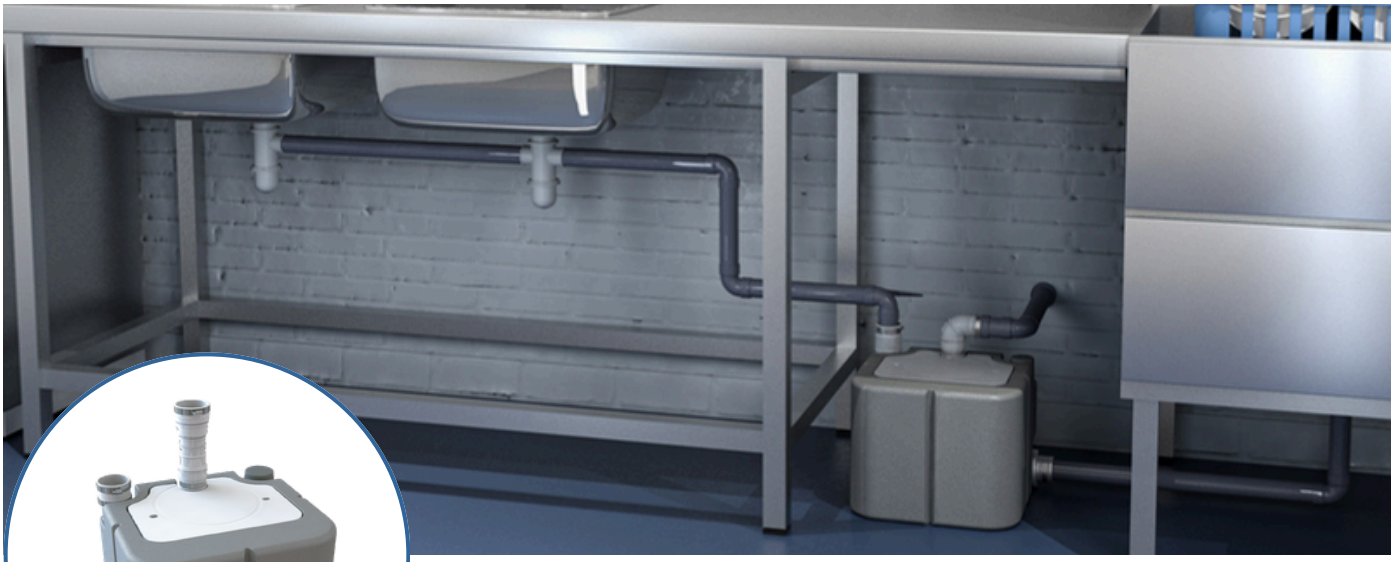



BVCert.6045364

VENTAJAS DEL PRODUCTO

La bomba **Saniswift Pro** ha sido diseñada para evacuar las aguas grises, se puede usar en entornos tanto comerciales como residenciales, lavanderías, duchas colectivas y lavaplatos por su formato compacto y robusto.

Es un producto fácil de instalar (no es necesario excavar el suelo o hacer grandes obras), compacto y robusto gracias a su depósito rotomoldeado.

Con su potente motor, el **Saniswift Pro** puede elevar las aguas grises hasta 9 m de altura, con un caudal de hasta 5,88 m³/h. Acepta aguas hasta 90°C durante máx. 5 min y gracias a sus 3 entradas permiten adaptarse a numerosas configuraciones.

CONEXIONES


- **Diámetro de entradas ext: 40 mm**
- **Diámetro ext. de evacuación: 32 mm**
- **Diámetro ext. de ventilación ext: 11 mm**




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones posibles	2 entradas laterales, 1 entrada superior
Diámetro de entradas	40 mm
Evacuación máx. vertical	9 m
Evacuación máx. horizontal	70 m (con 1% pendiente)
Caudal máximo	5,88 m³/h
Diámetro ext. de evacuación	32 mm
Diámetro ext. de ventilación ext.	11 mm
Volumen total del estanque	14,6 lts
Volumen útil del estanque	10,5 lts
Nivel ON/Nivel OFF	120 mm / 30 mm
Temperatura admisible	90 °C
Tipo de detección	Neumático
Voltaje (V)	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Potencia absorbida P1 (W)	610 W
Indice de resistencia al agua	IP44
Material del depósito	PE HD
Cuerpo del motor	PA66 + 30% FV
Material de la turbina	Acero inox
Peso bruto (kg)	8,1 kg
Medidas con embalaje	Largo: 31 cm / ancho: 31 cm / alto: 32 cm

CURVA CAUDAL

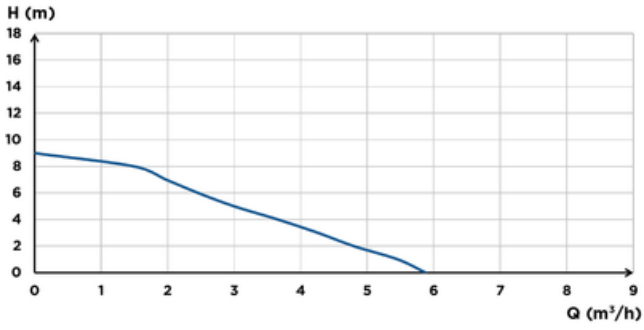

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

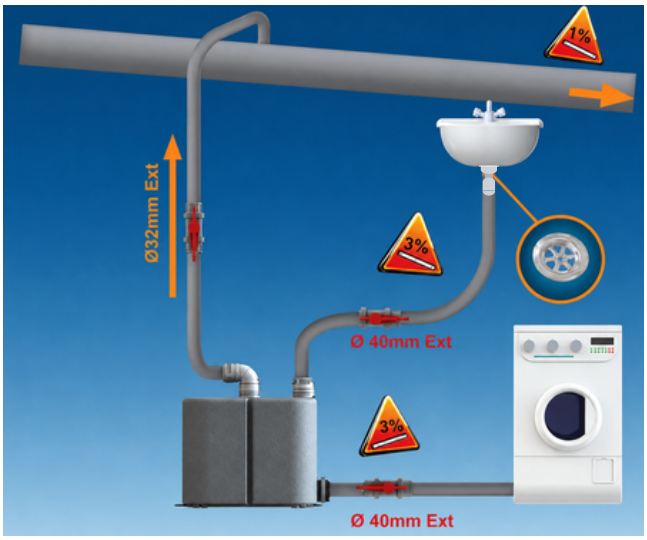

- El **Saniswift Pro** debe instalarse de manera que el acceso y espacio sea suficiente (mínimo 600 mm) para su control y mantenimiento.
- Este espacio debe estar iluminado, suficientemente ventilado, no sumergible y protegido contra las heladas.
- Coloque la estación de elevación en el suelo a nivel con la ayuda de un nivel de burbuja.
- Instale los pies antivibración suministrados con el equipo y fije el equipo al piso.
- Para la evacuación de una ducha, el desagüe debe estar como mínimo a 200 mm del suelo y tener una válvula antirretorno.
- Las conexiones de los artefactos al **Saniswift Pro** se deben realizar por gravedad con tubo de Ø 40 mm, con pendiente mínima de 3%.
- La sección vertical del recorrido de evacuación debe realizarse con un tubo de Ø 32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm).
- Si posteriormente se necesita evacuar en horizontal, este recorrido se realizará con un tubo de mayor diámetro y siempre con una pendiente del 1% hasta el punto de descarga general.
- Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste se realizará de igual forma con un tubo de 32 mm y pendiente del 1% hasta la descarga general.
- En caso de existir codos en el recorrido, estos deben ser codos abiertos (45°).
- Conectar el equipo a tierra y protegerlo con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y un automático de 25A.
- La conexión eléctrica debe servir exclusivamente para la alimentación del aparato.

CONSEJOS DE USO

La bomba **Saniswift Pro** no necesita un mantenimiento particular, sin embargo, se recomienda seguir algunos consejos:

- No se deben arrojar residuos sólidos como restos de comida, objetos de metal, madera, plásticos ni menos disolventes, pinturas, soda cáustica, ácidos u otros productos químicos.
- Para realizar limpieza del sistema se recomienda usar activador de bacterias.


RECOMENDACIONES

- Es ideal para un uso doméstico o comercial
- La altura máxima de evacuación del equipo es de 9 m
- La distancia máxima de evacuación en horizontal es de 70m.
- En caso de estar conectado a un lavaplatos donde hay presencia de grasa, es imprescindible utilizar además una trampa de grasa.
- El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe de corriente sea accesible.
- No se deben evacuar aguas negras provenientes de un inodoro.
- Se deben respetar las instrucciones del manual de instalación.

MATERIAL SUMINISTRADO

Saniswift Pro, manual de instalación, válvula antirretorno, manguitos de conexión, pie antivibración, abrazaderas, filtro de carbón activo para neutralizar los olores.

DIMENSIONES

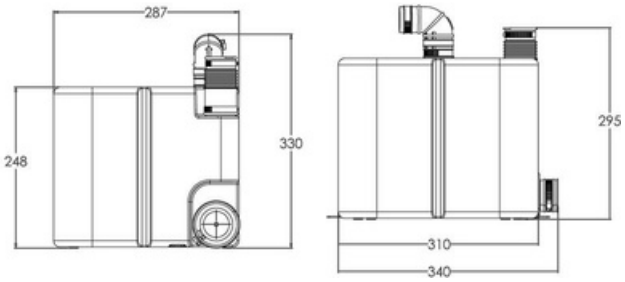

ACCESORIO OPCIONAL



Trampa de grasa



Filtro de pelo
32/40/50 mm

Distribuido y Comercializado por **CNA Ltda.**
Longitudinal Sur Km 175.5 Teno, Región del Maule – Chile contacto@sfachile.cl +56 9 5662 4404