
Sanivite+





BVCert.6045364

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Sanivite+ es una bomba de elevación de uso doméstico diseñada para evacuar las aguas residuales procedentes de una cocina, un lavadero, y/o un cuarto de ducha. *No evacúa las aguas de un inodoro.*


El **Sanivite+** puede evacuar aguas jabonosas y calientes, (soporta las aguas hasta 60ºC de forma intermitente, máx. 5 min) ya que ha sido desarrollada para resistir a las aguas que proceden de los electrodomésticos habituales de casa.

Este equipo funciona con un sistema de presostato de nivel: al utilizar los artefactos conectados, el nivel de agua sube dentro del depósito y la presión acciona el sistema de forma automática.

CONEXIONES

Diámetro de entradas ext: 40 mm


Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm (recomendado 32 mm)

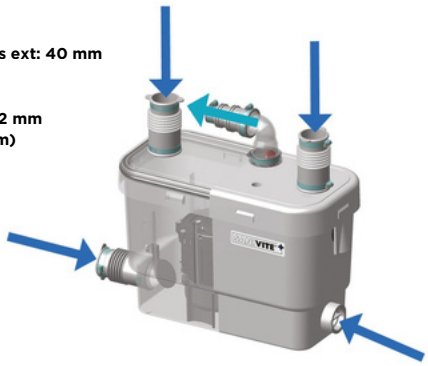


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones posibles	4 en total: 2 superiores, 2 laterales
Diámetro de entradas	40 mm
Evacuación máx. vertical	5 m
Evacuación máx. horizontal	50 m (con 1% pendiente)
Caudal a 3 metros	60 l/min
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm (recomendado 32 mm)
Altura mínima del plato de ducha	15 cm
Temperatura admisible	60°C
Tipo de turbina	de palas
Material del eje del motor	inoxidable
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo energía	400 W
Revoluciones del motor	2800 rpm
Índice resistencia al agua	IP 44
Refrigeración del motor	por aceite
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	42 dB(A)
Peso Bruto	6,5 kg
Medidas con embalaje	Largo: 40 cm / ancho: 34 cm / alto: 24 cm

CURVA CAUDAL

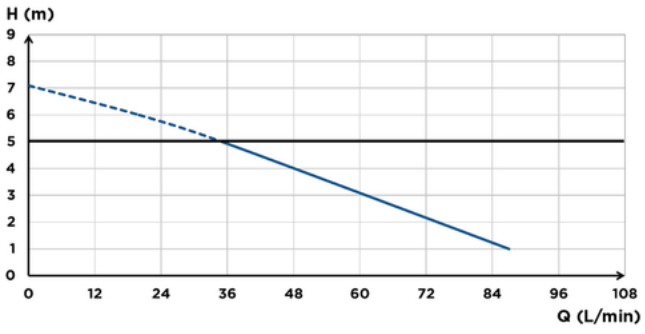

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

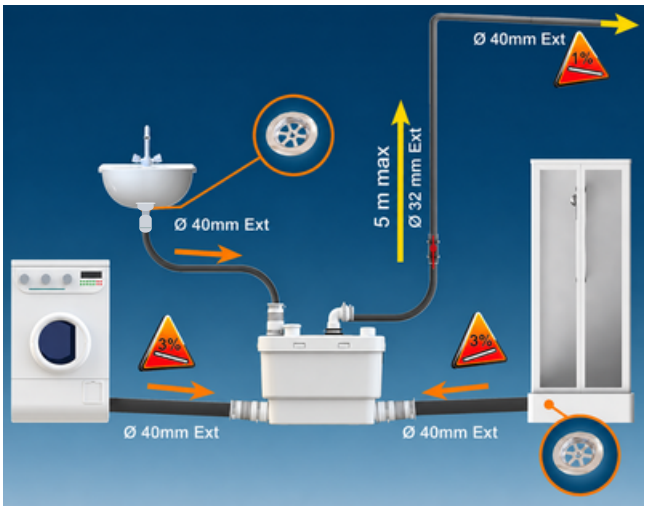

- El aparato debe instalarse de manera que el acceso sea fácil para su control y mantenimiento.
- Instalar el aparato de forma que no toque las paredes de la sala/habitación.
- Posicionar el equipo sobre un suelo lo más plano posible, para permitir el adecuado funcionamiento de las gomas antivibración.
- Instalar los pies antivibración entregados con el equipo y fijarlo al piso.
- Las conexiones de los artefactos sanitarios al **Sanivite+** se deben realizar con tubo de Ø 40 mm en la entrada más abajo y 32 mm en la entrada más alta y respetar una pendiente del 3% como mínimo.
- La sección vertical del recorrido de evacuación debe realizarse con un tubo de Ø32 mm e instalarlo lo más cerca del aparato (máx. 30 cm).
- Fijar correctamente el tubo de evacuación con menos de 1 m de distancia entre punto de fijación.
- Si posteriormente se necesita evacuar en horizontal, este recorrido se realizará con un tubo de 40 mm y siempre con una pendiente del 1% hasta el punto de descarga general.
- Si la evacuación solo necesita un recorrido horizontal, éste se realizará de igual forma con un tubo de 32 mm y pendiente del 1% hasta la descarga general.
- En caso de existir codos en el recorrido, estos deben ser codos abiertos (45°).
- En caso de conectar una ducha, se debe procurar que la evacuación del desagüe de la ducha esté como mínimo a 150 mm de la entrada del equipo.
- El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe de corriente sea accesible.
- Conectar el equipo a tierra y protegerlo con un disyuntor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).
- La conexión eléctrica debe ser exclusivamente para la alimentación del aparato.

CONSEJOS DE USO

La bomba **Sanivite+** no necesita un mantenimiento particular, sin embargo, se recomienda seguir algunos consejos:

- No es recomendable dejar fluir agua muy caliente (más de 60°) durante un tiempo prolongado, el equipo dejaría de bombear.
- Tal como en un lavaplatos normal, no se deben arrojar residuos muy gruesos como restos de comida, objetos de metal, madera, plásticos, disolventes, pinturas, soda cáustica, ácidos u otros productos químicos.
- Para realizar limpieza del sistema se recomienda usar activador de bacterias.


RECOMENDACIONES

- Es ideal para un uso doméstico,
- Es capaz de evacuar las aguas de un lavaplatos, cocina, lavavajillas, lavadora con una temperatura máx. de 60°.
- La altura máxima de evacuación es de 5 m.
- La distancia máxima de evacuación en horizontal es de 50 m.
- En caso de estar conectado a un lavaplatos donde hay presencia de grasa, se recomienda utilizar una *trampa de grasa.*
- Se deben respetar las instrucciones de instalación.

MATERIAL SUMINISTRADO

Manual de instalación, válvula antirretorno, manguitos de conexión, pie antivibración, abrazaderas, filtro de carbón activo para neutralizar los olores.

DIMENSIONES

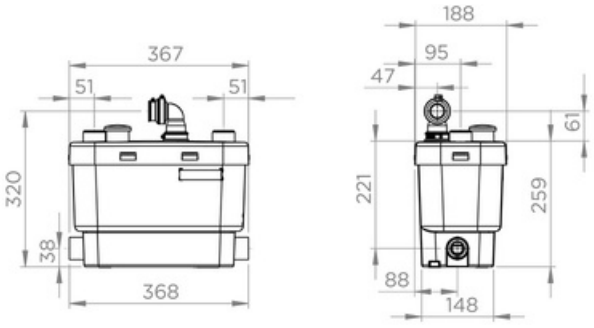

ACCESORIO OPCIONAL



Trampa de grasa



Filtro de pelo
32/40/50 mm

Distribuido y Comercializado por **CNA Ltda.**
Longitudinal Sur Km 175.5 Teno, Región del Maule – Chile contacto@sfachile.cl +56 9 5662 4404